АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, Законом Курской области, от 29.12.2005г. № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

1. **Дата начала проведения экспертизы** – 21.07.2026 года.
2. **Дата окончания проведения экспертизы –**04.08.2026 года.
3. **Место проведения экспертизы** – г. Белгород, г. Ставрополь.
4. **Заказчик историко-культурной экспертизы** - ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», 305040, Курская область, г. Курск, пр. Дружбы, д.18, кв 44. научно-проектная документация - Шифр - ПСД-007.2021.

Заказчик научно-проектной документации - Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Курской области - Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 31 А.

5. Сведения об экспертах:

Колесникова Людмила Ильинична - образование - высшее, специальность – архитектор, стаж работы – 46 лет, место работы - самозанятая, Заслуженный архитектор Российской Федерации, государственный эксперт РФ по проведению историко-культурной экспертизы *(Приказ Министерства культуры РФ «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 07.08.2025 г. № 1430).*

Топоровский Евгений Мартынович - образование – высшее, специальность – архитектор, стаж работы 46 лет. Почетный член ВООПИиК. Место работы и должность - ООО НПРМ «Южная крепость», г. Ставрополь, государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы *(Приказ Министерства культуры РФ «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 23 октября 2025 г. № 1909).*

Дроздов Алексей Владимирович, образование высшее, специальность - архитектор, стаж работы 36 лет, место работы и должность - главный архитектор ООО «Айстром», (г. Белгород), государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы *(приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 25.12.2023 г. № 3493).*

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Колесникова Л.И., Топоровский Е.М., Дроздов А.В., участвующие в проведении государственной историко-культурной

экспертизы, несут ответственность за достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.

7. Цель экспертизы – определение соответствия или несоответствия научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

8. Объект экспертизы – «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48», выполненная в 2026 году ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (г. Курск), в части корректировки научно-проектной документации, выполненной ранее и согласованной Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области от 02.06.2022 № 05.4-29/10.

Действующая лицензия ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» - № МКРФ 04488 от 01.08.2017 г., переоформлена приказом Министерства культуры РФ № 946 от 19.07.2019 г. на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная Министерством культуры Российской Федерации.

9. Перечень документов, представленных заявителем

Комплект «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48», (Шифр ПСД-007.2021), представлена в следующем составе:

Том 1. Предварительные работы

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация (к проекту прилагаются копии документов).

Подраздел 2. Предварительные исследования.

Том 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Подраздел 2. Натурные исследования.

Подраздел 3. Инженерно-технические исследования.

Подраздел 4. Отчёт по комплексным научным исследованиям.

Подраздел 5. Фотофиксация.

Том 3. Эскизный проект

Подраздел 1. Пояснительная записка.

Подраздел 2. Архитектурные решения.

Подраздел 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Том 4. Проект реставрации и приспособления

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 3. Архитектурные решения.

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-течнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений.

Подраздел 1. Наружное электроснабжение.

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Наружные сети водопровода.

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Система автоматического полива.

Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Хоз-бытовая канализация.

Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 2. Дождевая канализация.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Система видеонаблюдения.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Система фонового сопровождения.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Автоматизация.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией.

Раздел 6. Проект организации строительсва.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.

Раздел 12. Иная документация, в случаях предусмотренных федеральным законом.

Раздел 12.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

«Эксперты» не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками «Заказчика», не состоят с «Заказчиком» в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед «Заказчиком». Эксперты Дроздов А.В., Колесникова Л.И., Топоровский Е.М., не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения государственной историко-культурной экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. «Заказчик», его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед «Экспертами».

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

11. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

При проведении экспертизы государственными экспертами были выполнены:

- комплексный анализ представленной исходно-разрешительной документации и документов предварительных исследований в части соответствия действующему законодательству Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия;
- изучение представленных архивных и библиографических источников, правовой и нормативной базы;
- изучение представленных текстовых и графических материалов научно-проектной документации на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48;
- анализ документов о техническом состоянии объекта с целью обеспечения его максимальной сохранности;
- изучение представленных проектных материалов для принятия решения о степени целесообразности проведения конкретных видов работ, предусмотренных проектом;

- комплексная оценка обоснованности принятых проектных решений по реставрации объекта культурного наследия;

- изучение и анализ всей проектной документации, представленной заказчиком, для определения её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведены консультации с разработчиками научно-проектной документации, в том числе осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и мнения экспертов, обобщены замечания и выводы членов экспертной комиссии.

Замечания по научно-проектной документации устранены авторами проекта в рабочем порядке в ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации.

На основании комплексных научных исследований, выполненных авторами научно-проектной документации ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации проектных решений.

Результаты исследований, проведённых в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 40, 43- 45 Закона № 73-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, позволили экспертам сделать обоснованный вывод.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы и оценки соответствия представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Результаты исследований, проведённых экспертной комиссией, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью каждого эксперта.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы и компетенцией экспертов.

При проведении экспертизы использованы следующие нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

4. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

6. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Интернет ресурс (данные единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации): http://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия научно-проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, так как это не является предметом экспертизы и компетенцией экспертов.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчёт;
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.

Для государственной историко-культурной экспертизы «Заказчиком» представлена научно-проектная документация (Шифр - НПД- 007.2021) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48», выполненная в 2026 году ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (г. Курск), в части корректировки научно-проектной документации, выполненной ранее и согласованной Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области от 02.06.2022 № 05.4-29/10. Исследуемый объект входит в состав мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в городе Курске.

Участок, на котором располагается объект, относится к землям населенных пунктов, кадастровый номер земельного участка – 46:29:102161:1181. Разрешенное использование: земельные участки (территории) общего пользования. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства не предусмотрено.

Научно-проектная документация выполнялась на основании:

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 25.03.2026 № 04.03-01.1-28/22, выданное Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.
- Договора № 05/02 от 05.02.2026 г. на оказание услуг проектного сопровождения.
- Технического задания, приложение к договору № 1.
- Разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 01.1-28/30 от 16.08.2021 г.

Акты органов государственной власти о постановке объекта на государственную охрану:

- Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов от 15.03.1990 № 77 «Об отнесении памятников истории к категории памятников местного значения».
- Приказ Министерства культуры РФ от 29.12.2015 г. № 29308-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», присвоен номер в государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - ***461510387350005.***

Предмет охраны - утверждён приказом Комитета по охране объектов культурного наследия администрации Курской области от 16.09.2021 № 01.1-08/423 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, Воинское кладбище. (Наименование как в документе).

Границы территории - утверждены приказом Комитета по охране объектов культурного наследия администрации Курской области от 30.09.2021 № 01.1-08/432 «Об утверждении границ и режимов использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, Воинское кладбище. (Наименование как в документе).

Зоны охраны - утверждены Постановлением Правительства Курской области от 17.08.2023 № 908-пп «Об установлении границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Курска, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны».

14. Предварительные работы.

Мемориальный комплекс «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» — одно из главных священных мест Курска, расположенное на улице Карла Маркса. Комплекс был открыт в 1984 году по проекту архитектора Марка Теплицкого и включает в себя центральный обелиск Славы с Вечным огнём, стелы с изображениями касок и шлемов участников Курской битвы, а также 10 братских могил в форме курганов, где захоронено более 2900 солдат и офицеров Красной армии.

На территории «Мемориального комплекса» расположены 5-ть объектов культурного наследия, подлежащих ремонтно-реставрационным работам :

1. Объект культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г.
2. Объект культурного наследия регионального значения «Одиночные могилы павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Всего - 261 могила. На кладбище в 1952 году установлена скульптура воина», 1941-1945 гг.
3. Объект культурного наследия регионального значения «Солдатское кладбище. Братские могилы павших в боях и умерших от ран воинов Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Всего 179 братских могил, в которых захоронено 2413 человека. На кладбище в 1952 году установлена скульптура воина и стела с мемориальными досками», 1941-1945 гг., 1952 г.
4. Объект культурного наследия федерального значения «Могила Перекальского Степана Николаевича (1898 - 1943)».
5. Объект культурного наследия регионального значения «Могила Блинова Константина Минаевича (1912-1943 гг.) Героя Советского Союза».

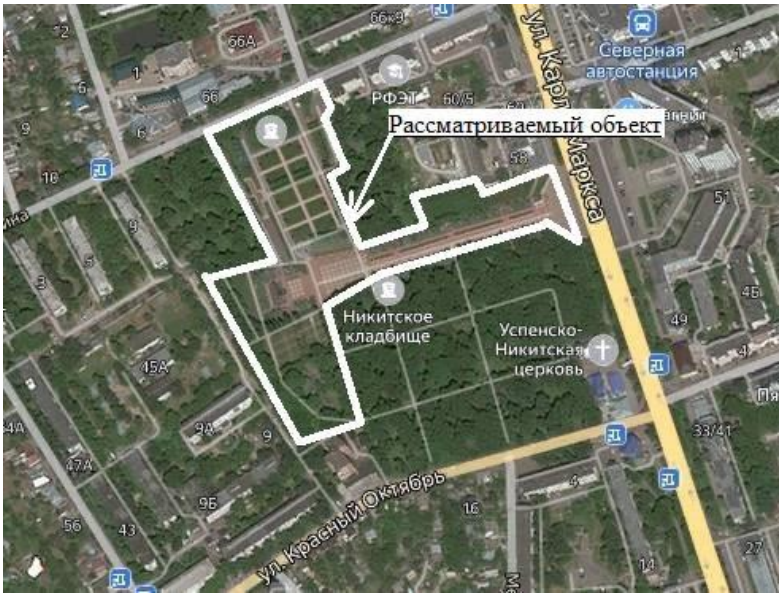


Схема расположения рассматриваемого объекта на спутниковой подоснове. Выделена граница «Мемориального комплекса».

«Мемориальный комплекс» также , включает в себя:

- одиночные могилы павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой отечественной войны – сектор Д;
- одиночные могилы павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой отечественной войны – сектор Е;
- центральная стела №1;
- две боковые стелы №2 и №3;
- обелиск «Славы» с гранитной площадкой и «Вечным огнем»;
- пешеходная зона, дорожки, тротуары;
- шесть стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве;
- памятный знак Курским народным ополченцам, павшим в годы Великой Отечественной войны;
- памятный знак жертвам фашистских концлагерей 1941-1945 гг. Курской области;
- памятник погибшим морякам АПРК «Курск»;
- две пропилеи с колоннадами №1 и №2 по обе стороны входа по ул. К. Маркса;
- ограждение с парапетом для надписей №1 и №2 по ул. К. Маркса;
- входная группа со стороны ул. Ломакина с чугунное ограждением и кирпичными пилонам;

К существующему мемориалу подведены инженерные коммуникации.

Настоящей историко-культурной экспертизой рассматривается научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, в части корректировки научно-проектной документации, выполненной ранее и согласованной Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области от 02.06.2022 № 05.4-29/10.

14.1. Предварительные исследования

Результаты обследования одиночных могил, павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой отечественной войны – сектор Д:

Надгробия выполнены из бетона с мраморной крошкой. Могильные камни выполнены из бетона.

В результате обследования выявлено:

-выбоины в памятниках и надгробиях, трещины;

-отслоение краски от могильных камней.

Состояние надгробий и памятников – **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования одиночных могил, павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой отечественной войны – **сектор Е;**

Надгробия выполнены из черного гранита.

В результате обследования выявлено:

- выбоины в надгробиях и именных плитах, трещины, сколы.

Состояние надгробий и именных плит– **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования центральной стелы № 1 Мемориала:

Центральная стела (за обелиском) выполнена из сборных бетонных блоков на растворе М100. Поверхность стен облицована красным полированным гранитом на цементном растворе М100. Гранитные плиты размером 1400х400(h) мм закреплены к закладным металлическим деталям к сетке. Скульптурная орнаментика выполнена из бронзы и крепится металлическими штырями к лицевой поверхности стелы.

Основные размеры стелы 22,77х4,21 м. Высота стелы 2,9 м. Стелла имеет уклон. Ширина по верху 1000 мм, по низу – 1400 мм. Размеры выступов 2,8х2,9(h) м. Центральный парапет с барельефом имеет размер 2,8х2,9(h) м, толщиной 1300 мм.

Фундамент монолитный ленточный.

В результате обследования выявлено:

- выкрашивание швов между плитами;
- выбоины в гранитной плитке, трещины;
- плитка с разного месторождения, разного размера;
- грязевые потеки на бронзовом художественном барельефе, среды окисления;
- белые известковые потеки на красном граните. Состояние стелы №1– **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования двух боковых стел № 2 и № 3:

Конструкция ломаной стены – бетонные блоки, в углах пересечения соединены монолитными вставками, опирается на монолитный фундамент.

Фасад бетонных стен отделан красными гранитными плитами. Сзади оштукатурены и окрашены, а также частично облицованы гранитной плиткой.

Стелы имеют Г-образную фору с размерами 6,5х6 м.

На стеле № 2 имеется надпись «НИКТО НЕ ЗАБЫТ».

На стеле № 3 имеется надпись «НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».

В результате обследования выявлено:

- выкрашивание швов между плитами;
- выбоины в гранитной плитке, трещины;
- плитка с разного месторождения, разного размера;

- часть вертикальной стены оштукатурена и окрашена, вместо утраченных гранитных плит.
Состояние гранитных полированных плит – **удовлетворительное**.

Результаты обследования обелиска «Славы» с гранитной площадкой и «Вечным огнем»:

Обелиск имеет четырёхгранную форму и облицован черными гранитными плитами «Лабрадорит». Размеры у основания 1,89х1,8 м, размеры у вершины – 1,0х1,0 м. Высота 22,0 м. Обелиск венчает Звезда Победы с лавровыми венками. Надпись на обелиске «1941-1945».
Стилобат перед стелой № 1 покрыт черными гранитными плитами «Лабрадорит» на бетонном основании. Размеры площадки 24,2х15,9 м. На площадке устроен цветник с размером 18,6х2,3 м. С площадки устроены выходы в виде ступеней из бортового камня.
Перед обелиском расположен вечный огонь в обрамлении Знамени Победы. К Вечному огню осуществляется подвод газопровода.
В результате обследования выявлено:
- выкрашивание швов между плитами;
- выбоины в гранитной плитке, трещины;
- деформация и просадки бортового камня;
- коррозия металлических элементов обелиска;
- засорение газовой горелки;
- коррозия газовых трубопроводов.

Состояние гранитных полированных плит – **удовлетворительное**. Состояние системы газоснабжения – **удовлетворительное**.

Результаты обследования шести стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве:

На главной аллее мемориала расположено 6 бетонных стел, облицованных гранитной плиткой. На каждой стеле установлен бронзовый символ одного из 3-х родов войск (пехота, танкисты, летчики). В нижнюю часть стелы устанавливается громкоговоритель. Основная часть облицована красным гранитом. Цоколь облицован черным гранитом. Отделение для громкоговорителя закрыто металлической решеткой. Основные размеры стелы 4,6х2,1 м. Высота 1,3 м. Размеры основания 5,06х3,08, высота – 0,64 м.
В результате обследования шести стел выявлено:
- выкрашивание швов между плитами;
- выбоины в гранитной плитке, трещины;
- отслоение гранитных плит со стел;
- плитка с разного месторождения, разного размера;
- среды окисления символами;
- белые известковые потеки на красном граните.;
- отсутствие громкоговорителей и электропроводки; - коррозия металлических решеток.
- Состояние конструкций стел – **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования ограждений с парапетом для надписей № 1 и № 2 по ул. К. Маркса:

Ограждения выполнены из кирпича, облицованного мрамором белого цвета и цоколя – гранита красного цвета. На ограждении предусмотрен парапет для надписей.
Надписи выполнены из ПВХ с покрытием.
Длина ограждения 29,35 м, высота до цоколя – 1,6 м. Толщина 780 мм. Размеры парапета 12,55х1,59(h).
На ограждении № 1 (слева) нанесена надпись: «ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ

ПОКОЛЕНИЙ».
На ограждении № 2 (справа) нанесена надпись: «ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ ПОТОМКИ ОБЯЗАНЫ ВАМ».
В результате обследования выявлено:
- выкрашивание швов между плитами;
- выбоины в гранитной и мраморной плитке, трещины;
- отслоение плит с ограждения;
- плитка с разного месторождения, разного размера;
- символы выполнены из ПВХ элементов, вместо исторических бронзовых;
- белые известковые потеки на красном граните.
Состояние конструкций ограждений– **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования входной группы со стороны ул. Ломакина с чугунным ограждением и кирпичными пилонами:

Входные стелы выполнены из кирпича, оштукатуренного и окрашенного. Верх облицован белым мрамором. Пилоны выполнены из кирпича оштукатурены и окрашены. Основная часть окрашена белой краской, цоколь – черной.
Между пилонами установлено чугунное ограждение с решеткой в виде штыков со звездой в центре. Металлические ограждения окрашены черной краской; звезда – красной.
Основной размер стел 2,77х5,1(h), толщина 1,0 м. Размеры парапет входной группы 7,84х1,45(h), толщина 620 мм.
Основные размеры пилона 0,92х0,7х1,38 м (ДхШхВ).
По краям входа установлены 2 вазона в форме пятиугольника.
В результате обследования выявлено:
- отслоение штукатурного и окрасочного слоя с поверхности входных стел, парапетов, пилонов;
- мрамор имеет сколы и трещины;
- чугунные ограждения потрескались и разрушились, перекос элементов;
- отслоение окрасочного слоя на металлических ограждениях;
- бетонные вазоны повреждены, имею сколы и трещины.
Состояние конструкции стел, парапетов и пилонов - **ограниченно- работоспособное.**
Состояние металлического ограждения - **удовлетворительное.**

Результаты обследования памятника погибшим морякам АПРК «Курск»:

В 2003 году здесь был открыт памятный знак, автором которого является скульптор Н. П. Криволапов. Также на данном участке были захоронены 12 членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск».
В центре установлен памятный знак в виде глыбы с высеченными на ней именами 12-ти подводников. Перед памятником установлена скульптура ангела из белого мрамора. Слева от памятника установлен якорь.
Территория захоронения обособлена от основной территории цепочным ограждением с черными гранитными столбиками. Покрытие выполнено из бетонной плитки, размером 200х100х80мм серого цвета. Могилы оформлены в виде гробниц из черного гранита размером 0,7х1,8 м.
У изголовья установлены таблички с из черного гранита с фотографией, званием, ФИО, годом рождения и памятной надписью. Каркас для крепления таблички выполнен из уголка в виде «гарпуна с цепью».
К площадке устроен металлический пандус, покрытый террасной доской, с ограждением из нержавеющей стали.

В результате обследования выявлено:
- местная просадка бетонной плитки покрытия;
- отслоение окрасочного слоя с металлических поверхностей;
- пандус имеет слишком большой уклон, что препятствует доступу МГН. Состояние памятника – **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования двух пропилей с колоннадами № 1 и № 2 по обе стороны входа по ул. К. Маркса:

Пропилеи представляют из себя здания с трапециевидного профиля с колоннадами (по 5 колонн). Задняя стена имеет уклон под 6°. Здания имеют эксплуатируемые внутренние технические помещения. Левая пропилея – сторожка; правая – техническое помещение с водомерным узлом.

Несущие стены выполнены из бетонных блоков, в том числе и наклонная стенка. Колонны кирпичные. Перекрытие сборное из железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм. Фундамент – монолитная железобетонная плита.

Пропилеи облицованы белым мрамором. Площадка также облицована белым мрамором. Цоколь облицован черным гранитом. На левой пропилеи нанесена надпись «1941»; на правой – «1945». Внутренние помещения оштукатурены и окрашены, дверные блоки стальные. Напольное покрытие из керамогранитных плит.

Размеры пропилей 9,35х5,9 м. Высота 6 м. Размер колонны 520х520 мм. Площадь внутреннего помещения 9 м2.

В результате обследования выявлено:
- выкрашивание швов между плитами;
- выбоины в гранитной и мраморной плитке, трещины;
- отслоение плит со стен, колонн и площадки;
- плитка разного размера;
- символы выполнены из ПВХ элементов, вместо исторических бронзовых;
- отслоение штукатурного слоя с поверхности стен и потолков внутри помещения;
- сколы на керамогранитной плитке и бетонном полу;
- коррозия трубопроводов и приборов водомерного узла;
- моральное устаревание электропроводки и светильников; - протечки кровли.

Состояние пропилей – **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования памятного знака Курским народным ополченцам, павшим в годы Великой Отечественной войны:

Памятный знак представляется из себя столб, облицованный красным гранитом с установленными с четырех сторон табличками и звездой с тремя штыками, венчающими столб. Памятник установлен на стилобате, облицованном черным гранитом. На табличке нанесены наименования соединений и дивизий, а также имена погибших ополченцев. Звезда со штыками отлита из бронзы.

Размеры площадки 1,6х1,4 м. Высота 240 мм. Размеры основания столба 740х740 мм. Размер центральной части с табличками 920х920 мм. Размер звезды 810 мм.

В результате обследования выявлено:
- выкрашивание швов между плитами;
- выбоины в гранитной плитке, трещины;
- коррозия конструктивных элементов памятника

- отслоение плит с памятника и стилобата.
Состояние памятного знака – **ограниченно-работоспособное**.

Результаты обследования памятного знака жертвам фашистских концлагерей 1941-1945 гг. Курской области:
Представляет из себя вертикальную мемориальную доску из черного гранита, установленную на гранитном основании. Размеры доски 1080х610х90(ВхДхШ) мм. Размеры основания 1010х260 мм.
Состояние памятного знака – **работоспособное**.

Результаты обследования пешеходной зоны Мемориала, дорожек и тротуаров:
Пешеходная зона центральной аллеи выполнена из бетонной плитки, размером 200х100х80мм красного и желтого цвета;
- бордюр из бетонных плит, размером 500х200х85 мм;
- вдоль аллеи устроены клумбы размером 22,8х2,25 м, 47,5х2,25 м и 24,1х2,25 м. Клумбы расположены по обе стороны аллеи.
- между 6-ю стелами с символами родов войск устроены клумбы с высаженными голубыми елями.
- основная ширина главной аллеи с учетом клумб – 35,9 м; центральная пешеходная зона – 10,7 м.
- вдоль центральной аллеи по бокам проложены тротуары с асфальтобетонным покрытием шириной 2,5 м.
- центральная площадь, покрытая тротуарной плиткой, имеет размеры 46х55 м и имеет трапециевидную форму.
- площадка, примыкающая к обелиску и вечному огню, покрытая тротуарной плиткой, имеет ступени высотой 30 см. Размеры площадки 28х20 м. На площадке разбиты 2 клумбы по обе стороны с размерами 12х1,8 м.
- на центральной площади по краям установлено по 5 бетонных вазонов в форме пятиугольника.
- на территории установлены чугунные скамейки и урны;
- территория со стороны ул. Красный Октябрь огорожена кирпичным забором с проходом в нем;
- от Никитского гражданского кладбища территорий отделена металлическим плетеным забором.

В результате обследования выявлено:
- в пешеходных зонах выявлены проседания грунта под бетонными плитками, разрушение целостности покрытия;
- бордюрные камни имеют сколы и трещины, часть бордюрных камней отсутствует;
- повсеместно между тротуарным плитками пробивается трава;
- асфальтобетонное покрытием имеет трещины и просадки;
- бетонные вазоны повреждены, имею сколы и трещины;
- коррозия чугунные скамеек, гниение деревянных элементов;
- разрушение кирпичного ограждения, отклонение от вертикали; - коррозия и повреждения металлического ограждения;

Состояние конструкций пешеходной зоны – **ограниченно работоспособное.**
К существующему мемориалу подведены инженерные коммуникации. В данное время поливочный водопровод, дренаж не функционируют. Наружное освещение и система видеонаблюдения находятся в **ограниченно-работоспособном состоянии**.

14.2. Предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ:

Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г. производятся в несколько этапов:

Первый этап - подготовительный период.

В подготовительный период необходимо выполнить работы:

-устройство временных дорог, ограждение стройплощадки, установка временных инвентарных зданий, устройство складского хозяйства, установка предупредительных и указательных знаков и гирлянд;

-обеспечить освещение строительной площадки прожекторами;

-решить вопросы по использованию существующих сетей водопровода, электроснабжения, связи на временное пользование (по согласованию с владельцем).

-определить точное местонахождение и согласовать отключение инженерных коммуникаций (систем водопровода, электросетей) с организациями, эксплуатирующими их;

-инженерные сети, которые в дальнейшем не будут эксплуатироваться, отсечь, а инженерные сети, пересекающие участок – защитить от повреждений. При обнаружении неизвестных кабелей и трубопроводов все работы должны быть прекращены и вызваны представители эксплуатирующей организации;

-осуществить мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной среды;

-выполнить меры пожарной безопасности;

-получить разрешения на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой разрешительной документации.

Второй этап – основной период, включающий ремонтно-реставрационные работы по Мемориалу «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»:

1. Ремонт центральной стелы №1, замена плитки;
2. Ремонт двух боковых стел №2 и №3, замена плитки;
3. Ремонт обелиска «Славы» с гранитной площадкой и «Вечным огнем»: замена плитки, замена бронзовых букв;
4. Ремонт шести стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве, ремонт верхних частей стел, замена плитки и металлической решетки;
5. Ремонт памятного знака Курским народным ополченцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, замена плитки;
6. Очистка памятного знака жертвам фашистских концлагерей 1941-1945 гг. Курской области;
7. Ремонт памятника погибшим морякам АПРК «Курск»: замена пандуса, замена тротуарной плитки, очистка и окраска металлических элементов;
8. Ремонт двух пропилей с колоннадами №1 и №2 по обе стороны входа по ул. К. Маркса: ремонт колоннад, фундаментов, замена плитки, замена букв ПВХ на бронзовые, отделка внутренних помещений (стены, полы, потолки), замена металлической лестницы, ремонт кровли и водостока, замена дверей;
9. Ремонт ограждений с парапетом для надписей №1 и №2 по ул. К. Маркса, замена плитки, замена букв ПВХ на бронзовые;
10. Ремонт входной группы со стороны ул. Ломакина с чугунным ограждением и кирпичными пилонам: замена плитки, замена части чугунного ограждения, установка автоматической системы открывания ворот и боллардов;

11. Работы по благоустройству всего Мемориала «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»: замена скамеек и урн, устройство зоны отдыха, установка туалетного модуля, устройство клумб и цветников, планировка территории, озеленение территории, замена покрытий дорожек и тротуаров;
12. Замена кирпичного ограждения на кованое ограждение с кирпичными и металлическими столбами.
13. Замена надгробий на участках захоронений.
14. Очистка памятника на могиле К.Д. Воробьева, окраска оградки;
15. Установка информационных стендов и табличек.
16. Замена наружных ступеней;
17. Замена бортовых камней и обрамлений цветников.
18. Ремонт ограждения возле Поста №1.
19. Ремонт основания памятника «Поклонный крест».
20. Замена баннеров возле Поста №1;
21. Обеспечение доступности маломобильным группам населения.
22. Работы по ремонту инженерных сетей на прилегающей территории включают:
1. Устройство системы поливочного водоснабжения;
2. Устройство системы дренажа и ливневой канализации, установка накопительных емкостей;
3. Устройство системы канализации;
3. Ремонт системы электроснабжения и электрического освещения, установка прожекторов акцентного освещения и светодиодной брусчатки;
4. Замена газовой горелки и приточных решеток;
5. Ремонт системы видеонаблюдения;
6. Устройство системы фонового сопровождения.

14.3. Предмет охраны объекта культурного наследия:

- утверждён приказом Комитета по охране объектов культурного наследия администрации Курской области от 16.09.2021 № 01.1-08/423 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, Воинское кладбище. (Наименование и адрес, как в документе).

Мемориальное значение объекта:
-причастность к событиям Великой отечественной войны 1941-1945 гг.;
-историко-культурная ценность воинских захоронений, расположенных на территории Мемориала.

Местоположение и габариты объектов, расположенных на территории Мемориала, участвующих в формировании пространственно-композиционной структуры Мемориала:
-главный вход со стороны улицы Карла Маркса, второстепенный вход со стороны ул. Ломакина;
-центральная алея к обелиску «славы» с шестью декоративными стелами с символами родов войск, являющихся ударной силой в Курской битве, расположенными по обеим сторонам аллеи;
-обелиск «Славы» с вечным огнём и площадью перед ним;

-стела с рельефным изображением приспущенных знамён и лаврового венка, с надписями по обе стороны «Никто не забыт» и «ничто не забыто», расположенная позади обелиска «Славы»;
-единый стилобат, являющийся основанием для обелиска «Славы» и стелы с изображением приспущенных знамён и лаврового венка;
-памятник Воину-освободителю и стела с надписями «ваш подвиг Отчизну славит», «награда ему-бессмертие»;
-объекты культурного наследия, расположенные на территории мемориала:
-объект культурного наследия федерального значения «Могила Перекальского Степана Николаевича (1898-1943)», 1943 г. (Курская область, город Курск, Офицерское кладбище);
-объект культурного наследия регионального значения «Одиночные могилы павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Всего - 261 могила. На кладбище в 1952 году установлена скульптура воина», 1941-1945 гг. (Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 48);
-объект культурного наследия регионального значения «Солдатское кладбище. Братские могилы павших в боях и умерших от ран воинов Советской Армиии в период Великой Отечественной войны. Всего 179 братских могил, в которых захоронено 2413 человек. На кладбище в 1952 году установлена скульптура воина и стела с мемориальными досками», 1941-1945 гг., 1952 г.(курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 48);
-объект культурного наследия регионального значения «Могила Блинова Константина Минаевича (1912-1943 гг.) Героя Советского Союза», 1943 (Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, (Офицерское кладбище);
-объект культурного наследия регионального значения «Могила К.Д. Воробьёва», согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 09.11.2016 г. № 49320-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Могила К.Д. Воробьёва», 1919-1975 гг.; 1995 г. перезахоронение (Курская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, данный объект числится по адресу: Курская область, г. Курск, Никитское кладбище.

Территория мемориала с входящими в неё объектами, её конфигурация, местоположение и визуальные связи:
-существующее местоположение в структуре г. Курска (на ул. Карла маркса, д. 48) Курская область, с воинскими захоронениями и мемориальными объектами.

Планировочная структура мемориала.
Захоронения, расположенные на территории Мемориала в полном объёме ниже уровня поверхности земли.

14.4. Программа научно-исследовательских работ
Согласно технического задания (Приложение №1 к договору № 05/02 от 05.02.2026 г.) на оказание услуг по проектному сопровождению проектной документации по объекту: «Реконструкция мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов» в городе Курске», и на основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.03.2026 № 04.03-01.1-28/22, выданное Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» выполнены следующие корректировки в ранее разработанную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал

«Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48:

Виды корректировки научно-проектной документации:

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

1. Исключение одиннадцатого кургана с мемориальными плитами и выполнение переноса мемориальных плит на существующие курганы.
2. Корректировка количества сноса зеленых насаждений.
3. Установка ограждения из жалюзийного забора с плотной высадкой туй.
4. Обеспечение пешеходной доступности ко всем памятникам.
5. Изменение конструкции и материала мощения тротуаров.
6. Корректировка количества надгробных плит.
7. Изменение типа туалетного модуля.

Раздел 3. Архитектурные решения.

1. Установка барельефа ангела на обелиске славы.
2. Корректировка линейных размеров памятников.
3. Корректировка количества надгробий и их внешнего вида.
4. Исключение ремонта ограждения на могиле Букингольц О.И. и И.Л.
5. Включение в ремонт ограждения возле поста № 1.
6. Включение в ремонт постамента под памятник "Поклонный крест".

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

1. Корректировка линейных размеров памятников.
2. Корректировка конструктивных решений ремонта памятников.
3. Исключение монолитного основания под резервуары.
4. Замена ступеней из сборного гранита на цельный гранит.
5. Замена конструкции и вида ограждения из габионов со звездой и без.
6. Замена конструкций фундаментов ограждений.
7. Изменение габаритов подпорной стены.
8. Устройство фундаментов под насосы.
9. Установка кованых ворот и калиток.
10. Изменение размеров фундамента под туалетный модуль.

Подраздел 1. Наружное электроснабжение.

1. Изменение расположения световых опор.
2. Изменение прокладки коммуникаций.

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Наружные сети водопровода

1. Резервное подключение системы автополива от хозбытового водопровода
2. Устройство гидророзеток для ручного полива.

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Система автоматического полива.

1. Изменение количества элементов автополива в зоне захоронений погибших на СВО.
2. Изменения прокладки коммуникаций в связи с изменением площади зелёных насаждений.

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Дождевая канализация.

1. Перенос резервуара из зоны захоронения погибших в СВО.
2. Изменение прокладки коммуникаций.
3. Устройство дренажных скважин.
4. Установка насосных станций.
5. Устройство дополнительной очистки дождевых стоков.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Система видеонаблюдения.
1. Изменение расположения камер видеонаблюдения.
2. Изменение прокладки коммуникаций.
Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Система фонового сопровождения.
1. Изменение расположения световых опор.
2. Изменение прокладки коммуникаций.
Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Автоматизация.
1. Изменение системы автоматизации в части изменения схем автополива.
2. Добавление автоматизации насосных станций.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
1. Изменение количества и расположения тактильных индикаторов.
2. Изменение схемы движения инвалидов.

В рамках предварительных работ и предварительных исследований авторами научно-проектной документации ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» подготовлен акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, подготовлен 30.03.2026 г. и включён в состав экспертируемой научно-проектной документации, свидетельствующий, что предполагаемые к выполнению виды работ, по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, ***не оказывают влияние*** на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности данного объекта, в части указанных видов работ по корректировке научно-проектной документации, выполненной ранее.

Акт выполнен во исполнение требований Министерства культуры Российской Федерации, изложенных в письме от 24 марта 2015 г. № 90-01-39-ГП.

Соответственно, предполагаемые виды работ относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия, и подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

15. Основные сведения и результаты комплексных научных исследований

Цели и задачи научно-исследовательских работ поставленные авторами проекта ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», для выполнения научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, в части корректировки ранее выполненного проекта:

1. Цели научно-исследовательских работ:

-Составление первичного представления об исследуемом объекте культурного наследия на момент начала ремонтно-реставрационных работ.

-Общая оценка архитектурных особенностей в существующем состоянии памятника.

-Оценка степени искажения памятника поздними перестройками и перепланировками.

-Оценка технической сохранности памятника на момент начала ремонтно-реставрационных работ. Оценка износа конструкций и элементов.

2. Задачи научно-исследовательских работ:

-Выявление состояния памятника на момент начала ремонтно-реставрационных работ.

-Изучение и исследование объекта культурного наследия для принятия архитектурных и конструктивных решений в составе ремонтно-реставрационных работ для корректировки ранее выполненного проекта согласно технического задания.

Раздел «Комплексные научные исследования» разработан на основании программы научных исследований и плана мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований выявленного объекта культурного наследия, составленные в процессе предварительных работ, и включает в себя: историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования и инженерно-технические исследования по объёмным параметрам в части ремонтном-реставрационных работ по конструкциям и архитектурным элементам крыши.

В текстовой части раздела проанализированы и обозначены следующие данные:

- общие сведения;
- исследования, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;

-иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;

-библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;

-историческая записка с архитектурно-художественным анализом объекта, краткой историей местности объекта, краткой характеристикой окружающей исторической застройки, сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта, изменения в пользовании объекта за время его существования, описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведённых ремонтно-реставрационных работ.

-анализ архивных источников, аналогов.

Подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

15.1. Историко-архивные и библиографические исследования

Историческая справка

«Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 1983 г. был устроен в 1943 г., расширен в 1943–1949 гг. и реконструирован в 1983–1988 гг. Первые захоронения погибших и умерших советских воинов на свободных участках Никитского (Московского) кладбища начались весной 1943 г. (с раздельным захоронением солдат и офицеров). В июле-августе 1943 г. здесь были похоронены сотни воинов, павших в ходе Курской битвы. Также летом в оврагах около главной аллеи кладбища были захоронены сотни останков курских железнодорожников, погибших при массированных налетах немецкой авиации на станцию Курск (от разрывов авиабомб их тела были фрагментированы и не подлежали идентификации). Захоронения производились бессистемно, без четкой архитектурной планировки.

В 1944–1946 гг. на участках воинских захоронений кладбища было высажено 500 деревьев, установлены мраморные памятники на могилах Героев Советского Союза, также были перенесены одиночные захоронения.

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. В первые месяцы войны страна несла огромные людские и материальные потери, оставила большие

территории. На территории Курской области были сформированы 158-я, 277-я, 283-я стрелковые дивизии, участвовавшие в боях на Западном и Брянском фронтах.

В короткий срок на Курской земле были сформированы 89, 158, 283 стрелковые дивизии. Примером патриотизма курян стало создание на Курской земле истребительных батальонов и отрядов народного ополчения. В первые месяцы войны, особую роль сыграли части народного ополчения. В связи с приближением фронта в области развернулось строительство оборонительных сооружений, шла эвакуация оборудования промышленных предприятий, ценного имущества организаций, эвакуация нетрудоспособного населения города, копались противотанковые рвы и делались надолбы, проволочные заграждения, окопы, дзоты.

13 сентября Курский областной комитет партии принял решение о мобилизации коммунистов и комсомольцев. Это решение сыграло огромную роль в укрепление обороны города.

В октябре, когда гитлеровские войска приближались к Курску, рабочие северного и западного паровозного депо и вагоноремонтного пункта решили построить бронепоезд. Не имея ни чертежей, ни материалов, они справились со своей задачей и передали бронепоезд частям Красной Армии. Затем курские железнодорожники построили и передали воинам еще один бронепоезд. Работать на нем изъявили желание лучшие мастера железнодорожного узла – машинисты, кочегары, кондукторы. Старшим машинистом поезда стал коммунист А. Киселев, машинистов К. Воробьев, помощниками машиниста И. Гладилин и И. Еськов.

В связи с быстрым продвижением немецкой 2-й танковой группы генерал-полковника Х.-В. Гудериана, линии фронта приблизилась к границам области в сентябре развернулась массовая эвакуация материальных ресурсов и населений. Размах перебазирования трудно вообразить. За два месяца из области было вывезено 200 железнодорожных эшелонов с материальными ценностями, продовольствием, оборудованием, 850 тысяч голов скота, 72 тыс. человек. Эвакуировали население в основном в Удмуртию, Сибирь, Среднюю Азию. Эвакуация была осложнена тем, что уже шла эвакуация с уже оккупированных территории Украины и Белоруссии.

Первые населенные пункты на территории Курской области были захвачены гитлеровцами в Глушковском районе в конце сентября 1941 г.

Гитлеровцы рвались к Москве, поэтому очень важно было оттянуть на себя хотя бы часть вражеских сил. Более месяца части 2-й гвардейской дивизии, полки народного ополчения и истребительные батальоны задерживали вражеские войска на дальних подступах к Курску. С каждым днем фронт приближался к городу. Обороняли его поредевшие ряды солдат 2-й гвардейской дивизии и полки народного ополчения, в которые влились и бойцы четырех истребительных батальонов Курска.

30-го сентября 1941 г. 2-й немецкий танковый корпус Х.-В. Гудериана прорвал оборону Брянского фронта в районе Глухова-Шостки и повел стремительное наступление на Москву. 3 октября 1941 г. гитлеровцы захватили Орел. 3-я, 13-я, 50-я армии Брянского фронта Красной армии оказались в окружении. Части 13-й армии выходили из окружения по территории Курской области (11-18) октября 1941 г.). 18 октября 1941 г. части 13-й армии прорвали оборону противника у с. Нижнее Песочное Конышевского района, переправились через р. Свапу и заняли оборону на рубеже Макаровка – Льгов. Со 2-го октября 1941 г. в юго-западных и южных районах Курской области вели бои части 21-й (1-я гвардейская, 297-я стрелковая дивизия, 2-й кавкорпус, 1-я, 129 танковые, 34-я механизированная бригады) и 40 армий (227-я, 293-я стрелковые дивизии, 3-й воздушно-десантный корпус). Отступая под напором превосходящих сил противника (2-х танковых и 4-х пехотных дивизий), к 8 октября 1941 г. был оставлен район Глушково-Белица и заняли оборону на рубеже Суджа-Замостье-Махновка. Они продолжили отход через Обоянь, Солнцево до Тима и Скородного.

В октябре 1941 г. подступы к Курску защищали 7-я гвардейская стрелковая дивизия, 133-я отдельная танковая бригада и 38-й мотоциклетный полк. В конце октября 1941 г. 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию и 133-ю танковую бригаду по приказу Ставки Верховного Главнокомандования перебросили под Москву. На рубеж Елец-Ливны-Тим отводилась 13-я армия. Оборону Курска вели полки 2-й гвардейской стрелковой дивизии, 38-го мотоциклетного полка, бойцы полков народного ополчения Курска и истребительных батальонов. 2 ноября 1941 г. развернулись бои на улицах города. В ночь на 3 ноября 1941 г. Курск был оставлен его защитниками под натиском превосходящих сил 9-й танковой и 95-й пехотной дивизий противника.

В ноябре 1941 г. части 13-й и 40-й армии Юго-Западного фронта вели оборонительные бои восточнее Курска. 22 ноября 1941 г. немцы захватили поселок Щигры. 2-я гвардейская стрелковая дивизия удерживала позиции на рубеже у села Вязовое Щигровского района. Частям 160-й стрелковой дивизии под давлением 95-й пехотной дивизии противника отходили на восток вдоль железной дороги Курск – Мармыжи – Воронеж. 26 ноября 1941 г. гитлеровцы захватили пос. Черемисиново, к 27 ноября они вышли к границам Советского района. 4 декабря 1941 г. немцы захватили важную узловую станцию Мармыжи и вышли на рубеж, проходивший в трех километрах западнее пос. Кшенский.

20 ноября 1941 г. под натиском 16-й моторизованной дивизии противника был оставлен Тим. Бои за город вела 87-я стрелковая дивизия, преобразованная из 3-го воздушного десантного корпуса, 7 суток противник пытался овладеть городом. 28 ноября 1941 г. гитлеровцы оттеснили советских бойцов на рубеж восточнее Тима. До 3 декабря 1941 г. воины 62-й и 293-й стрелковых дивизий 40-й армии отражали наступление противника в районе сел Пузачи и Куськино.

10 декабря 1941 г. советские части перешли в контрнаступление 87-я стрелковая дивизия вела наступление на села Переволочное, Васютино, Мармыжи. В ходе развернувшегося наступления левого фланга дивизий 40-й армии были освобождены 40 населенных пунктов Черемисиновского, Тимского и Солнцевского районов Курской области, освобождены районные центры Мантурово, Тим, Черемисиново.

Оккупация Курской области в разных районах длилась от 7 до 23 месяцев. Ее осуществляли как германские, так и венгерские войска. Оккупационный режим осуществляли войска вермахта, а также стран- союзниц Германии - венгерские, румынские и итальянские войска.

Пятнадцать месяцев пробыли немецко-фашистские захватчики в Курске. Общая сумма ущерба после оккупации составляет около 27 млрд. руб. Особенно подвергались разрушению культурно-социальные учреждения: из 3648 школ полностью разрушены 1295, более 2000 получили частичные разрушения. Полностью было уничтожено 3/4 всех промышленных предприятий, разграблено имущество колхозов и совхозов, лучшие архитектурные здания взорваны. Было разрушено 706 больниц, сожжено более 65 000 жилых домов. Более 400 тысяч курян остались без крова, более 18 тысяч мирных граждан убиты. В Сапоговской психиатрической больнице оккупанты отравили 538 больных, более 300 человек умерли от голода. После освобождения Курска в песчаном карьере были обнаружены останки более 1000 мирных жителей. Фашисты сжигали деревни, угоняли в Германию мирное население.

Во время оккупации куряне вели активную борьбу против врага. 114 коммунистов из городской партийной организации находились в партизанских отрядах. Многие из них за свою деятельность были награждены орденами и медалями.

Избавляться от оккупантов Курская область начала 30 января 1943 года. Первым освободили Касторенский район. Последним стал Глушковский район, его освободили 2 сентября.

Подготовка Воронежско-Касторенской операции началась 18 января 1943г. Она ставила целью окружить и разгромить вражескую группировку на Верхнем Дону, создать условия для

развертывания наступления в направлении Курска и Харькова. Немецкие войска оказались окружены с трех сторон с юга 40-я армия Воронежского фронта, с севера 13-я армия Брянского фронта и 38-я армия Воронежского фронта.

С 11 февраля по 11 марта 1943 г. войска 60-й армии осуществили Льговско – Рыльскую операцию, в ходе которой они освободили 476 населенных пунктов, среди них районные центры Льгов и Коренево. 60-я армия оттянула значительные силы противника с Харьковского направления.

С 19 февраля по 10 марта 1943 г. в результате успешного наступления советских войск было освобождено 56 районов и 14 городов Курской области.

5 июля 1943 г. началась историческая битва на Курской дуге. Важнейшими стратегическими операциями в Курской битве были: с 5 - 23 июля Курская оборонительная, с 12 июля – 18 августа Орловская наступательная и с 3 - 23 августа Белгородско-Харьковская, проводились войсками Центрального, Воронежского, Западного, Брянского и Степного фронтов. На территории Курской области проходили ожесточенные сражения на Северном (район Молотычи – Поныри) и Южном (Корочанское, Прохоровское и Яковлевско- Обоянское направления) фасах Курской дуги.

История Мемориала

Первые захоронения погибших и умерших советских воинов на свободных участках Никитского (Московского) кладбища начались весной 1943 г. (с раздельным захоронением солдат и офицеров). В июле-августе 1943 г. здесь были похоронены сотни воинов, паших в ходе Курской битвы. Также летом в оврагах около главной аллеи кладбища были захоронены сотни останков курских железнодорожников, погибших при массированных налетах немецкой авиации на станцию Курск. Захоронения производились бессистемно, без четкой архитектурной планировки.

В 1944–1946 гг. на участках воинских захоронений кладбища было высажено 500 деревьев, установлены мраморные памятники на могилах Героев Советского Союза, также были перенесены одиночные захоронения.

Горисполком в сентябре 1946 г. отмечал небрежное отношение к офицерским захоронениям: отсутствие одерновки, не устраненные повреждения памятников. Также был утрачен документ учета захоронений военнослужащих.

В 1948–1950 гг. под руководством техника-архитектора архитектурно- проектной мастерской при Управлении главного архитектора Курска О.В. Маригодова была произведена реконструкция воинского кладбища: выполнена перепланировка дорожек между могилами, офицерские захоронения получили групповую (квадратную) конфигурацию.

В 1948–1949 гг. на офицерское кладбище из Парка героев Великой Отечественной войны (ныне Парк пионеров) были перенесены останки Героев Советского Союза полковника С. Н. Перекальского и старшего лейтенанта К. М. Блинова; командира бригады полковника Г. А. Кокурина, а также участников освобождения города Курска, погибших 8 февраля 1943 г. - капитана А. П. Петренко и майора М. К. Рукавишникова.

В 1952 г. на офицерском и солдатском кладбищах были установлены две скульптурные фигуры воинов на высоких постаментах, выполненные курским скульптором В.А. Дмитриевым.
В 1959 г. к 15-й годовщине Победы на офицерском кладбище были установлены бюсты С. Н. Перекальского и К. М. Блинова.

В начале 1973 г. был проведен областной архитектурный конкурс по проекту благоустройства территории воинских захоронений и подходов к ним по ул. Карла Маркса, 46 (ныне ул. К. Маркса, 48). 20 февраля 1973 г. жюри выбрало победителя: проект под девизом «Вечный огонь» за авторством архитектора М. Л. Теплицкого и скульптора Н. П. Криволапова.

30 марта 1973 Горисполком издал распоряжение № 107-р «О проектировании главного входа на Воинское кладбище, благоустройства подходов и воинских захоронений», в котором дальнейшая разработка проекта поручалась М. Л. Теплицкому, а заказчиком проекта определен Горкоммунхоз. Разработка технорабочего проекта должна была быть закончена к 1 июня 1973 г.

Решением исполнительного комитета Курского областного Совета народных депутатов «Постановление Совета Министров СССР № 339 от 11 апреля 1979 г. «О дополнительных мерах по благоустройству и приведению в порядок военных кладбищ и могил Советских воинов и партизан» на государственную охрану были поставлены памятники боевой славы:

– «Одиночные могилы павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Всего — 261 могила. На кладбище в 1952 году установлена скульптура воина», 1941-1945 гг. (на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 9 ноября 2016 г. № 47750-р зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объект культурного наследия регионального значения с присвоением ему регистрационного номера 461610432430005).


– «Солдатское кладбище. Братские могилы павших в боях и умерших от ран воинов Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Всего 179 братских могил, в которых захоронен 2413 человека. На кладбище в 1952 году установлена скульптура воина и стела с мемориальными досками», 1941- 1945 гг. (на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 9 ноября 2016 г. № 49402-р зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, как объект культурного наследия регионального значения с присвоением ему регистрационного номера 461610432570005).

13 августа 1982 г. Горисполком издает решение № 309 «О проектировании реконструкции и благоустройства территории воинских захоронений по ул. Карла Маркса, 46–54 в г. Курске»



Вариант эскизного проекта главного входа в «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 1983 г. Архитектор М.Л. Теплицкий, 1983 г

5 августа 1983 г. была сдана первая очередь мемориала. По этому поводу состоялся многолюдный митинг, на котором присутствовало и много приезжих, в том числе делегации Министерства обороны СССР во главе с генерал-полковником авиации, дважды Героем Советского Союза, почетным гражданином города Курска А.Е. Боровых и члены делегации ордена Ленина Московского военного округа. Торжественно был зажжен Вечный огонь от факелов, привезенных из Орла и Белгорода.

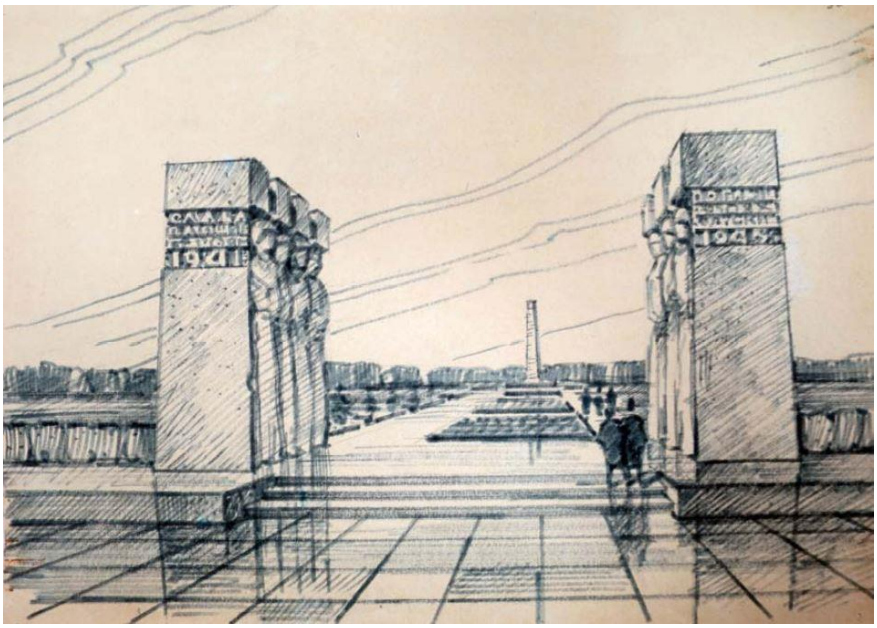

Вариант эскизного проекта главного входа в «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», Эскизный проект генплана Мемориала. Архитектор М.Л. Теплицкий, 1983 г.

Вторая очередь мемориала вместе с благоустройством всей территории была сдана в мае 1984 г., и 9 мая по случаю открытия комплекса вновь был проведён грандиозный митинг. Пришедшие поклониться праху павших, люди с удовлетворением отмечали, что Курск получил хороший архитектурный ансамбль».

В 1980 году город Курск наградили орденом Отечественной войны 1-й степени — за мужество, проявленное населением города во время Великой Отечественной войны. Также Курск наряду с Белгородом и Орлом вошёл в число первых городов, получивших звание «Город воинской славы». Звание городу присвоили в 2007 году, а памятник-стела был открыт на территории мемориального комплекса «Курская дуга» в 2010 году. Всего на территории региона насчитывается несколько сотен памятных знаков, мемориалов, памятников и музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

Участок Мемориала располагается к северу от центральной части г. Курска. Он занимает территорию высокого водораздела р. Тускарь (правый приток р. Сейм) и её правого притока р. Кур, в 1,12 км к западу-юго-западу от русла р. Тускарь. Землеотвод находится в границах Никитского кладбища города Курска.

Восточную часть землеотвода занимает широкая входная аллея, ведущая от улицы Карла Маркса до центрального элемента Мемориала - обелиска «Славы», рядом с которой зажжён Вечный огонь. У входа в мемориал расположены две стелы «Вечен ваш подвиг в сердцах

поколений» и «Жизнью своею потомки обязаны Вам». Около второй стелы установлен памятник «Ветерану», а к северу от неё находится Выставочный центр «Курск - город воинской славы» (ул. Карла Маркса, 58). По пути входной аллеи к обелиску «Славы» также установлены 6 стэл, на которых изображены каски и шлемы участников Курской битвы. С юго-востока к мемориалу примыкает территория старой части Никитского кладбища, в юго-восточном углу которого находится Храм Успения Божией Матери и Великомученика Никиты (ул. Карла Маркса, 48).

Территория землеотвода к северу-северо-западу от входной аллеи пустует. Северная часть участка обследования выходит на ул. Ломакина. С запада-юго-запада и востока-север- востока к ней примыкают участки Никитского кладбища, которые формировались уже в советское время. Центральным элементом этой части мемориала являются «Братские могилы павших в боях и умерших от ран воинов Советской Армии в период Великой Отечественной войны», представленные в виде 10-ти курганов.

Территория Мемориала к югу от обелиска «Славы», занята одиночными воинскими захоронениями, среди которых помимо могил фронтовиков, присутствуют захоронения курян, погибших в локальных конфликтах XX века. В центре южной части мемориала располагается могила полковника С.Н. Перекальского, Героя Советского Союза (объект культурного наследия федерального значения) погибшего при освобождении города Курска от фашистов. С юга и запада-юго-запада землеотвод огорожен кирпичным забором, за которым расположены жилой многоэтажный дом (ул. Красный Октябрь, 7), гаражи и территория детского сада № 18 (ул. 1-я Пушкарная, 45А).

Современное состояние объекта

Центром мемориального комплекса «Памяти павших в Великой Отечественной войне» является обелиск Славы, рядом с которым зажжён Вечный огонь. В настоящее время в день освобождения города – 8 февраля и в день Победы Советского народа над фашистской Германией – 9 мая, на мемориале проводятся митинги, возлагаются венки и цветы. Здесь несут почётную вахту на Посту №1 лучшие школьники и учащиеся профтехучилищ.

На мемориале расположены братские могилы воинов в виде 10 курганов. Здесь похоронены рядовые солдаты и офицеры. В одной из братских могил захоронен Герой Советского Союза младший сержант Исмаил Хамзалиев (уроженец Таджикистана) – артиллерист, погибший летом 1943 г. на Тепловских высотах в Поныровском районе. В другой братской могиле покоится прах Героя Советского Союза лётчика майора В.Н. Михайлова, уроженца г. Казани.

На каждой из братских могил надгробная плита из лабрадорита. На плитах около 3 тысяч имен воинов, похоронено же здесь около 5 тысяч бойцов.

Рядом с братскими захоронениями расположен памятник Воину- освободителю. Прошагав пол-Европы, воин зашел на пьедестал, застыв в вечной скорби о павших товарищах. Солдат Великой Отечественной войны, погибая, спасал миллионы жизней, не искал славы, а защищал Отчизну, свою семью. Высшей наградой для себя он считал победу.

На территории Мемориала расположено много памятников и скульптур:

- могила Е. И. Носова, советского писателя, фронтовика, нашего земляка;
- памятный знак пограничникам, погибшим в годы войны;
- памятный знак курских народным ополченцам;
- памятный знак "Жертвам фашистских концлагерей»;
- могилы наших земляков, погибших в локальных конфликтах.

В память о погибших в страшной трагедии, произошедшей 12 августа 2000 года, в холодных водах Баренцева моря, которая оборвала жизни 118 матросов и офицеров, в 2003 году был открыт памятный знак-макет корпуса подводной лодки. 12 членов экипажа атомного

подводного ракетного крейсера «Курск» обрели вечный покой на Курской земле, на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной Войны 1941−1945 гг.

Также является неотъемлемой частью Мемориала объект культурного наследия регионального значения «Одиночные могилы павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой Отечественной войны. Всего – 261 могила. На кладбище в 1952 году установлена скульптура воина», 1941–1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны более 208 тысяч наших земляков погибли и пропали без вести. 250 курян стали Героями Советского Союза. А область, за мужество и стойкость, проявленные при защите Родины, за успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства, получила высшую награду того времени – орден Ленина. На знамени Курска сияет и орден Отечественной войны I степени. Четыре сотни памятников и 330 братских могил напоминают сегодня о войне и Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

15.2. Архитектурно-художественный анализ и характеристика объекта

Центральная стела № 1. Обелиск славы:

Центральная стела выполнена из сборных бетонных блоков на растворе М100. Поверхность стен облицована красным полированным гранитом на цементном растворе М100. Гранитные плиты размером 1400х400(h) мм закреплены к закладным металлическим деталям к сетке. Скульптурная орнаментика выполнена из бронзы и крепится металлическими штырями к лицевой поверхности стелы. Основные размеры стелы 22,77х4,21 м. Высота стелы 2,9 м. Стелла имеет уклон. Ширина по верху 1000 мм, по низу – 1400 мм. Размеры выступов 2,8х2,9(h) м. Центральный парапет с барельефом имеет размер 2,8х2,9(h) м, толщиной 1300 мм. Фундамент монолитный ленточный.

Обелиск «Славы» с гранитной площадкой и «Вечным огнем» имеет четырёхгранную форму и облицован черными гранитными плитами «Лабрадорит». Размеры у основания 1,89х1,8 м, размеры у вершины – 1,0х1,0 м. Высота 22,0 м. Обелиск венчает Звезда Победы с лавровыми венками. Надпись на обелиске «1941-1945».

Стилобат перед стелой № 1 покрыт черными гранитными плитами «Лабрадорит» на бетонном основании. Размеры площадки 24,2х15,9 м. На площадке устроен цветник с размером 18,6х2,3 м. С площадки устроены выходы в виде ступеней из бортового камня. Перед обелиском расположен вечный огонь в обрамлении Знамени Победы. К Вечному огню осуществляется подвод газопровода.

Стела № 2, Стела № 3 :

- состоят из бетонных блоков, в углах пересечения соединены монолитными вставками, опирается на монолитный фундамент.

Фасад бетонных стен отделан красными гранитными плитами. Сзади оштукатурены и окрашены, а также частично облицованы гранитной плиткой. Стелы имеют Г-образную фору с размерами 6,5х6 м. На стеле № 2 имеется надпись «НИКТО НЕ ЗАБЫТ». На стеле № 3 имеется надпись «НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».

Шесть стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве.

На главной аллее мемориала расположено 6 бетонных стел, облицованных гранитной плиткой. На каждой стеле установлен бронзовый символ одного из 3-х родов войск (пехота, танкисты, летчики). В нижнюю часть стелы устанавливается громкоговоритель.

Основная часть облицована красным гранитом. Цоколь облицован черным гранитом. Отделение для громкоговорителя закрыто металлической решеткой. Основные размеры стелы 4,6х2,1 м. Высота 1,3 м. Размеры основания 5,06х3,08, высота – 0,64 м.

Ограждения с парапетом для надписей № 1 и № 2 по ул. К. Маркса. Ограждения с парапетом для надписей № 1 и № 2 по ул. К. Маркса выполнены из кирпича, облицованного мрамором белого цвета и цоколя – гранита красного цвета. На ограждении предусмотрен парапет для надписей. Надписи выполнены из ПВХ с покрытием. Длина ограждения 29,35 м, высота до цоколя – 1,6 м. Толщина 780 мм. Размеры парапета 12,55х1,59(h). На ограждении №1 (слева) нанесена надпись: «ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ». На ограждении № 2 (справа) нанесена надпись: «ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ ПОТОМКИ ОБЯЗАНЫ ВАМ».

Входные группы со стороны ул. Ломакина.

Входные стелы выполнены из кирпича, оштукатуренного и окрашенного. Верх облицован красным гранитом. Пилоны выполнены из кирпича оштукатурены и окрашены. Основная часть окрашена белой краской, цоколь – черной.

Основной размер стел 2,77х5,1(h), толщина 1,0 м. Размеры парапет входной группы 7,84х1,45(h), толщина 620 мм. Основные размеры пилона 0,92х0,7х1,38 м (ДхШхВ). По краям входа установлены 2 вазона в форме пятиугольника.

Памятник погибшим морякам АПРК «Курск».

В 2003 году здесь был от- крыт памятный знак, автором которого является скульптор Н. П. Криволапов. Также на данном участке были захоронены 12 членов экипажа атомного под- водного ракетного крейсера «Курск».

В центре установлен памятный знак в виде глыбы с высеченными на ней именами 12-ти подводников. Перед памятником установлена скульптура ангела из белого мрамора. Сами скульптуры установлены на гранитном основании с размерами 2,4х2,3х0,37(h). Слева от памятника установлен якорь.

Территория захоронения обособлена от основной территории цепочным ограждением с черными гранитными столбиками. Покрытие выполнено из бетонной плитки, размером 200х100х80мм серого цвета.

Могилы оформлены в виде гробниц из черного гранита размером 0,7х1,8 м. У изголовья установлены таблички с из черного гранита с фотографией, званием, ФИО, годом рождения и памятной надписью. Каркас для крепления таблички выполнен из уголка в виде «гарпуна с цепью». К площадке устроен металлический пандус, покрытый террасной доской, с ограждением из нержавеющей стали.

Памятный знак жертвам фашистских концлагерей 1941-1945 гг. Курской области: представляет из себя вертикальную мемориальную доску из черного гранита, установленную на гранитном основании. Размеры доски 1280х610х90(ВхДхШ) мм. Размеры основания 1010х260 мм. Надгробия на могилах, павших в боях и умерших от ран офицеров Советской Армии в период Великой отечественной войны – выполнены из бетона с мраморной крошкой или черного гранита. Надгробные именные плиты выполнены из черного гранита. Постаменты выполнены из черных гранитных плит и из бетона с мраморной крошкой. Венки выполнены из бетона.

Могила Константина Дмитриевича Воробьева

Это не обычное надгробие, а настоящее произведение искусства. Центр композиции - герой одного из рассказов писателя, седой тополь, символ жизни и стойкости. Дерево пробивает плиты и тянется вверх, также на дереве гнездо, а на нем два аиста. Скульптор Владимир Бартенев. Само надгробие облицовано гранитными плитами, серыми и цвета охра.

Пропилеи с колоннадами №1 и №2 - по обе стороны входа по ул. К. Маркса - представляют из себя здания с трапециевидного профиля с колоннадами (по 5 колонн). Задняя стена имеет уклон под 6°. Здания имеют эксплуатируемые внутренние технические помещения. Левая пропилея – сторожка; правая – техническое помещение с водомерным узлом.

Несущие стены выполнены из бетонных блоков, в том числе и наклонная стенка. Колонны кирпичные. Перекрытие сборное из железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм. Фундамент – монолитная железобетонная плита. Пропилеи облицованы белым мрамором. Площадка также облицована белым мрамором. Цоколь облицован черным гранитом. На левой пропилеи нанесена надпись «1941»; на правой – «1945». Внутренние помещения оштукатурены и окрашены, дверные блоки стальные. Напольное покрытие из керамогранитных плит. Размеры пропилей 9,35х5,9 м. Высота 6 м. Размер колонны 520х520 мм. Площадь внутреннего помещения 9 м2.

Памятный знака Курским народным ополченцам, павшим в годы Великой Отечественной войны - представляет из себя столб, облицованный красным гранитом с установленными с четырех сторон табличками и звездой с тремя штыками, венчающими столб. Памятник установлен на стилобате, облицованном черным гранитом. На табличке нанесены наименования соединений и дивизий, а также имена погибших ополченцев. Звезда со штыками выполнена из метала и окрашена под бронзу. Размеры площадки 1,6х1,4 м. Высота 240 мм. Размеры основания столба 740х740 мм. Размер центральной части с табличками 920х920 мм. Размер звезды 810 мм.

16. Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-художественных решений

Настоящим проектом предусмотрена корректировка научно-проектной документации, выполненной ранее и согласованной Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области от 02.06.2022 № 05.4-29/10, по реконструкции мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в городе Курске, в части сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48.

Авторами экспертируемоого проекта принято решшение о полном демонтаже плитки и штукатурного слоя на следующих объектах производится полная замена плитки. Памятники облицовываются плиткой на металлическом каркасе с использованием скрытых кляммеров:

- Шесть стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве;
- Пропилея с колоннадой № 1 М; пропилея с колоннадой № 2;
- Стела № 2; Стела № 3;
- Ограждение с парапетом для надписи № 1; ограждение с парапетом для надписи № 2;
- Центральная стела № 1; Обелиск славы;
- Входная группа со стороны ул. Ломакина.

Памятный знак Курским народным ополченцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На памятнике заменяется только красный гранит способом монтажа на раствор. Черный гранит очищается соляной кислотой от соляных загрязнений. Также звезда и штыки очищаются от ржавчины специ- альными составами.

Памятник погибшим морякам АПРК "Курск" - в мемориальном комплексе "Памяти павших" в г. Курске. На памятнике производится монтаж новой плитки черный гранит Габбро диабаз толщиной 30 мм на раствор.

Скульптура ангела - очищается мыльным раствором от пыли и грязи. Металлическая скульптура камня очищается, огрунтовывается и окрашивается. На площадке памятника демонтируется пандус, устанавливается новый пандус с другой стороны площадки. Также производится монтаж бортового камня по краям.

Памятный знак жертвам фашистских концлагерей 1941- 1945 гг. Курской области - гранит очищается от соляных загрязнений соляной кислотой.

16.1. Описание и обоснование использованных композиционных приёмов

Цветовое решение памятников принято согласно историческому облику. Данным проектом предусмотрены только ремонтно-реставрационные работы, без изменения существующих композиционных приёмов оформления.

На памятнике - шесть стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве, основная часть облицовывается красной гранитной плиткой толщиной 30 мм Лезниковского месторождения. Цоколь облицовывается черным гранитом Габбро диабаз толщиной 30 мм.

Пропилеи с колоннадами № 1 и № 2 облицовываются плиткой из белого мрамора. Цокольная часть – черным гранитом Габбро диабаз толщиной 30 мм. Площадка также облицовывается белым мрамором.

На левой пропилеи устанавливается новая надпись из бронзы - «1941»; на правой надпись из бронзы – «1945».

На двух пропилеях производится монтаж мягкой кровли.

Ограждение с парапетом для надписи № 1; ограждение с парапетом для надписи № 2. Основная часть памятника облицовывается плиткой из белого мрамора толщиной 30 мм. Цокольная часть красной гранитной плиткой толщиной 30 мм Лезниковского месторождения.

Также на 2-х памятниках производится монтаж новых букв из бронзы, в количестве 28 штук.

Центральная стела № 1. Стилобат облицовывается полированным черным гранитом Габбро диабаз толщиной 30 мм. Предварительно выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по сетке 100х100х5 100мм. Памятник облицовываются красной гранитной плиткой толщиной 30 мм Лезниковского месторождения. Производится монтаж новой эмблемы из бронзы и нового венка из бронзы.

Площадка с обелиском славы и вечным огнём облицовывается черной плиткой лабрадорит толщиной 50 мм. Также монтаж красной гранитной плитки толщиной 30 мм Лезниковского месторождения площадки под звездой вечного огня.

Звезда вечного огня очищается специальными химическими составами от ржавчины. Производится замена горелки звезды.

Обелиск славы облицовывается красной гранитной плиткой толщиной 30 мм Лезниковского месторождения. С памятника демонтируется эмблема ангела и монтируется новая из бронзы. Производится очистка металлической звезды специальными химическими составами от ржавчины. Монтаж новых букв из бронзы «1943».

Стела № 2; Стела № 3. Облицовывается красной гранитной плиткой толщиной 30 мм Лезниковского месторождения на скрытых кляммерах.

На стеле № 2 монтируется надпись «НИКТО НЕ ЗАБЫТ» из бронзовых букв.

На стеле № 3 монтируется надпись «НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» из бронзовых букв.

Памятный знак Курским народным ополченцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Производится монтаж новой красной гранитной плитки толщиной 30 мм Лезниковского месторождения.

Входная группа со стороны ул. Ломакина: на входных стелах производится отбивка штукатурного слоя. Далее монтаж плитки из белого мрамора толщиной 30 мм. Цокольная часть облицовывается черным гранитом Габбро диабаз толщиной 30 мм.

На левой стеле с вида со стороны улицы Ломакина монтируется новая табличка из белого мрамора размером 600х405 мм толщиной 30 мм.

На левом ограждении устанавливается новая надпись из бронзы - «1941»; на правом надпись из бронзы – «1945».

Производится покрытие стел горизонтальной поверхности оцинкованным листом толщиной 0,7 мм.

Необходимо заменить 7 секций чугунного ограждения. Остальные секции очищаются и окрашиваются в черный цвет. Звезды на секциях окрашиваются в красный цвет.

16.2. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Отделка помещений предусматривается соответственно пожарным нормами. Ремонтируются внутренние помещения пропилеи с колоннадой № 1 и пропилея с колоннадой № 2. Внутреннее помещение пропилеи № 1 – охранный пост; пропилеи № 2 - подсобные помещения. Стены во всех помещениях оштукатуриваются и окрашиваются водоэмульсионной краской. Потолки также оштукатуриваются и окрашиваются. Напольное покрытие – керамогранитная плитка.

Предусматривается устройство внутреннего водостока.

Также на двух пропилеях производится установка новых металлических дверей.

Полы первого этажа устраиваются бетонными армированными 100 мм по песчаной подготовке. По бетону укладывается выравнивающая цементная стяжка 40 мм и керамогранитная плитка 10 мм. На втором этаже по существующей бетонной плите укладывается выравнивающая цементная стяжка 40 мм и керамогранитная плитка 10 мм.

На стенах выполняется сплошное выравнивание ц/п раствором толщиной 10 мм, шпаклевка и окраска поверхности водоэмульсионными составами.

На потолках выполняется сплошное выравнивание ц/п раствором толщиной 10 мм, шпаклевка и окраска поверхности водоэмульсионными составами.

На потолках наружной части пропилеи выполняется ремонт штукатурного слоя и окраска водоэмульсионными сотавами.

17. Описание и обоснование конструктивных решений представленных в проекте

1. Центральная стела № 1; Обелиск славы. Центральная стела выполнена из сборных бетонных блоков на растворе М100. Поверхность стен облицована красным полированным гранитом на цементном растворе М100. Фундамент монолитный ленточный.

Проектом предусмотрено:

- отбивка и очистка верхнего слоя бетона;
- устройство подливки поверхности памятника бетоном В20 F100 W4 с сеткой 100х100х5 мм с установкой закладных деталей под металлокаркас из арматуры Ø8А240 длиной 150 мм.

1.1. Обелиск «Славы» с гранитной площадкой и «Вечным огнем» имеет четырёхгранную форму и облицован черными гранитными плитами «Лабрадорит». Размеры у основания 1,89х1,8 м, размеры у вершины – 1,0х1,0 м. Высота 22,0 м.

Проектом предусмотрено:

- отбивка и очистка верхнего слоя бетона;
- устройство подливки поверхности памятника бетоном В20 F100 W4 с сеткой 100х100х5 с установкой закладных деталей под металлокаркас из арматуры Ø8А240 длиной 150 мм.
- установка приточных решеток.

1.2. Стилобат перед стелой № 1 покрыт черными гранитными плитами «Лабрадорит» на бетонном основании толщиной 100 мм. Размеры площадки 24,2х15,9 м. С площадки устроены выходы в виде ступеней из бортового камня.

Проектом предусмотрено:

-устройство стяжки толщиной 100 мм из цементно-песчаного раствора М150 по сетке 100х100х5 мм.

2. Стела № 2; Стела № 3 - состоит из бетонных блоков, в углах пересечения соединены монолитными вставками, опирается на монолитный фундамент. Фасад бетонных стен отделан красными гранитными плитами. Сзади оштукатурены и окрашены, а также частично облицованы гранитной плиткой. Стелы имеют Г-образную форму с размерами 7,42х5 м.

Проектом предусмотрено:

- отбивка и очистка верхнего слоя бетона;
- устройство подливки поверхности памятника бетоном В20 F100 W4 с сеткой 100х100х5 с установкой закладных деталей под металлокаркас из арматуры Ø8А240 длиной 150 мм.

4. Шесть стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве.

На главной аллее мемориала расположено 6 бетонных стел, облицованных гранитной плиткой. Основная часть облицована красным гранитом. Цоколь облицован черным гранитом. Отделение для громкоговорителя закрыто металлической решеткой. Основные размеры стелы 4,6х2,1 м. Высота 1,3 м. Размеры основания 5,06х3,08, высота – 0,64 м. Фундамент монолитная плита. Стены выполнены из монолитного бетона и блоков ФБС. Внутренняя засыпка песок.

Проектом предусмотрено:

- отбивка и очистка верхнего слоя бетона; - демонтаж верхней части стелы;
- устройство постамента из монолитного железобетона В25 F6 W150. Перекрытие выполняется по несъемной опалубке Н60-845-0,7. Армирование из арматуры диаметром 10 и 14 мм А400 с шагом 200х200 мм. Толщина стенок 150 мм.
- устройство подливки поверхности нижней части памятника бетоном В20 F100 W4 с сеткой 100х100х5 мм с установкой закладных деталей под металлокаркас из арматуры Ø8А240 длиной 150 мм;
- замена металлической решетки.

5. Ограждения с парапетом для надписей №1 и № 2 по ул. К. Маркса - выполнены из блоков ФБС, облицованного мрамором белого цвета и цоколя – гранита красного цвета. На ограждении предусмотрен парапет для надписей. Фундамент ленточный монолитный.
Длина ограждения № 1 – 30,9 м, высота до цоколя – 0,87 м. Толщина 780 мм. Размеры парапета 12,55х1,59(h).

Длина ограждения № 2 – 29,34 м, высота до цоколя – 0,14 м. Толщина 780 мм. Размеры парапета 12,75х1,59(h).

Проектом предусмотрено:

- отбивка и очистка верхнего слоя бетона;
- устройство подливки поверхности памятника бетоном В20 F100 W4 с сеткой 100х100х5 мм с установкой закладных деталей под металлокаркас из арматуры Ø8А240 длиной 150 мм.

6. Входные группы со стороны ул. Ломакина. Входные стелы выполнены из кирпича, оштукатуренного и окрашенного. Верх облицован красным гранитом. Пилоны выполнены из кирпича оштукатурены и окрашены. Между пилонами установлено чугунное ограждение с

решеткой в виде штыков со звездой в центре. Основной размер стел 2,77х5,01(h), толщина 1,0 м. Размеры парапет входной группы 6,6х1,42(h), толщина 620 мм. Основные размеры пилона 0,92х0,7х1,38 м (ДхШхВ).

Проектом предусмотрено:

- отбивка и очистка верхнего слоя бетона;
- устройство подливки поверхности памятника бетоном В20 F100 W4 с сеткой 100х100х5 с установкой закладных деталей под металлокаркас из арматуры Ø8А240 длиной 150 мм.

7. Пропилеи с колоннадами №1 и №2 по обе стороны входа по ул. К. Маркса - представляют из себя здания с трапециевидного профиля с колоннадами (по 5 колонн). Задняя стена имеет уклон под 6°. Несущие стены выполнены из бетонных блоков, наклонная стенка из сборных стено- вых панелей. Колонны кирпичные. Перекрытие сборное из железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм. Фундамент – монолитная железобетонная плита. Размеры пропили 9,35х5,9 м. Высота 6 м. Размер колонны 520х520 мм. Площадь внутреннего помещения 9 м2.

Проектом предусмотрено:

- отбивка и очистка верхнего слоя бетона;
- демонтаж колоннад и площадки;
- устройство усиления фундамента под правой пропилеей из бетона В20 F100 W4 шириной 300 мм, глубиной 470 мм, армированного отдельными стержнями диаметром 10 и 12 мм А500С;

-устройство новых колоннад размером 420х420 мм из бетона В25 W6 F150, армированных отдельными стержнями диаметром 16 А500С, хомуты Ø8А500С шаг 200 мм;

-устройство новых парапетов из бетона В25 W6 F150 размером 420х880 мм и 200х880 мм, армированных отдельными стержнями 8Ø14А500С и 8Ø12А500С, хомуты Ø8А500С шаг 200 мм;

- устройство подливки поверхности памятника бетоном В20 F100 W4 с сеткой из арматуры Ø8А400С ячейка 150х150 мм с установкой закладных деталей под металлокаркас из арматуры Ø8А240 длиной 150 мм;
- замена мягкой плоской кровли, с устройством ее утепления;
- замена стальных лестниц на аналогичные по металлическим косоурам из швеллера №16 по ГОСТ 8240-97. Ступени выполняются прямоугольными из уголка 45х5 по ГОСТ 8509- 93 с покрытием из листа чечевица В-К-ПУ-3,0х1000х5000 Ст3сп ГОСТ 8568-77. Площадка также покрывается аналогичным листом.

8. Памятник погибшим морякам АПРК «Курск».

В центре установлен памятный знак в виде глыбы с высеченными на ней именами 12- ти подводников. Перед памятником установлена скульптура ангела из белого мрамора. Сами скульптуры установлены на гранитном основании с размерами 2,4х2,3х0,37(h). Слева от памятника установлен якорь. Территория захоронения обособлена от основной территории цепочным ограждением с черными гранитными столбиками. Покрытие выполнено из бетонной плитки, размером 200х100х80мм серого цвета. Могилы оформлены в виде гробниц из черного гранита размером 0,7х1,8 м. У изголовья установлены таблички с из черного гранита с фотографией, званием, ФИО, годом рождения и памятной надписью. Каркас для крепления таблички выполнен из уголка в виде «гарпуна с цепью». К площадке устроен металлический пандус, покрытый террасной доской, с ограждением из нержавеющей стали.

Проектом предусмотрено:

- устройство нового пандуса из монолитного железобетона В20 W4 F100 с сеткой 100х100х5 мм с резиновым покрытием.

9. Ограждение территории.

Существующее ограждение вдоль ул. Красный Октябрь выполнено из силикатного кирпича толщиной 250 мм. Ограждение со стороны ул. К. Маркса выполнено из бетонных плит ограждения.

Проектом предусмотрено:

- устройство забора бетонного с кованым заполнением и декоративными барельефами.
- устройство забора металлического с кованым заполнением и декоративными барельефами.
- - устройство металлических кованых ворот и калиток;
- фундамент под простенками ленточный толщиной 400 мм, высотой 1100 мм из бетона В20 F100 W4;
- стойки выполнены из заборных блоков 390х390х140 мм, заполненных бетоном и имеющих центральную стойку из профтрубы 80х3 мм по ГОСТ 32921-2015;
- фундамент под металлические стойки представляет собой буронабивную сваю диаметром 250 мм из бетона В20 F100 W4, армированную рабочей арматурой Ø12А400 по ГОСТ 34028-2016 и поперечной арматурой Ø6А240 по ГОСТ 34028-2016.
- под фундаменты устраивается гидроизоляционная мембрана Planter Standard.

10. Железобетонные наружные ступени на Мемориальном комплексе.

Наружные ступени и парапеты выполнены из железобетона, покрыты каменными ступенями. Парапеты покрыты красной гранитной плиткой.

Проектом предусмотрено:

- демонтаж существующих ступеней;
- устройство новых фундаментов ступеней из бетона В20 F100 W4, согласно вертикальной планировке местности;
- покрытие фундаментов гранитными ступенями 300х150х1000 мм;
- покрытие парапетов гранитной плиткой красного цвета.

11. Фундаменты под насосы. Проектом предусмотрено:

- устройство монолитной железобетонной плиты размером 3х3 м и толщиной 150 мм из бетона В20 F100 W4, армированную рабочей арматурой Ø10А400 и поперечной арматурой Ø6А240 по ГОСТ 34028-2016.

12. Фундамент под туалетный модуль. Проектом предусмотрено:

- устройство монолитной железобетонной плиты размером 7,6х2,6 м и толщиной 200 мм из бетона В20 F100 W4, армированную рабочей арматурой Ø10А400 и поперечной арматурой Ø6А240 по ГОСТ 34028-2016.

13. Подпорная стена. Проектом предусмотрено:

- устройство подпорной стены из бетона В20 F100 W4 армированную отдельными стержнями.
- толщина стены 500 мм, ширина фундаментной плиты 2100 мм;
- высота стены 2,55 м;
- длина стены 24,52 м.п.

17.1. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Фундаменты (существующие):

Фундаменты ленточные и плитные железобетонные под стелами. Фундаменты ленточные железобетонные под надгробиями.

Фундаменты монолитные под мемориальными досками и наружными ступенями.

Фундаменты (проектом предусмотрено):

- устройство монолитной железобетонной плиты под туалетный модуль размером 7,6х2,6 м и толщиной 200 мм из бетона В20 F100 W4, армированную рабочей арматурой ∅10А400 и поперечной арматурой ∅6А240 по ГОСТ 34028-2016.
- фундамент под простенками ленточный толщиной 400 мм, высотой 1100 мм из бетона В20 F100 W4;
- устройство фундамента под стойки забора из габиона представляет собой буронабивную сваю диаметром 250 мм из бетона В20 F100 W4, армированную рабочей арматурой ∅12А400 по ГОСТ 34028-2016 и поперечной арматурой ∅6А240 по ГОСТ 34028-2016;
- устройство стяжки под стилобат Стелы № 1 толщиной 100 мм из цементно- песчаного раствора М150 по сетке 100х100х5 мм;
- устройство подпорной стены из бетона В20 F100 W4 армированную отдельными стержнями.

17.2. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.

Пропилеи с колоннадами №1 и №2 по обе стороны входа по ул. К. Маркса представляют из себя здания с трапециевидного профиля с колоннадами (по 5 колонн). Задняя стена имеет уклон под 6°. Здания имеют эксплуатируемые внутренние технические помещения. Левая пропилея – сторожка; правая – техническое помещение с водомерным узлом. Размеры пропилей 9,35х5,9 м. Высота 6 м. Размер колонны 520х520 мм. Площадь внутреннего помещения 9 м2.

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений

Пропилея с колоннадами № 1:

- сторожка;
- подсобное помещение.

Пропиле с колоннадами № 2:

- техническое помещение с водомерным узлом;
- подсобное помещение.

17.3. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, пе- регородок, а также отделки помещений.

Замена кровли на пропилеях предусмотрена из современного двуслойного материала с устройством утеплителя, отвечающего современным нормам теплозащиты.

Полы устраиваются из цементно-стяжки М150 толщиной 150 мм с сеткой 100х100х5 мм. Гидроизоляция полов выполняется из мембраны Planter Standard.

Отделка стен и потолков помещений пропилей выполняется из цементно-песчаной штукатурки М150 с окраской водоэмульсионными составами.

Конструкция фасадов состоит из несущих элементов каркаса, выполненных из профилей 40х20х3 мм по ГОСТ 93931-2015, а также крепежных изделий и облицовочных панелей из гранита.

Основными несущими элементами каркаса являются кронштейны из арматуры диаметром 8 мм, удерживающие вертикальные направляющие на необходимом вылете от стены, и сами направляющие, к которым крепятся облицовочные панели.
Облицовка стилобатов и горизонтальных поверхностей памятников выполняется из гранитной плитки толщиной 30 мм и 50 мм на раствор.

17.4. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Грунты: Организация рельефа предусматривает устройство ливневой канализации, обеспечивающих направленное отведение воды от объектов в резервуары. Предусмотрено устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции по периметру фундамента.
Стены: Облицовка памятников и стел выполняется из гранитной плитки толщиной 30 мм по металлокаркасу из профтрубы 40х20х3 мм по ГОСТ 93931-2015 на скрытые кляммеры. Облицовка стилобатов и горизонтальных поверхностей памятников выполняется из гранитной плитки толщиной 30 мм и 50 мм на раствор.
Металлические элементы: Поверхность металла перед нанесением покрытия необходимо очистить от продуктов коррозии и окалины пескоструйным способом до степени очистки 2 по ГОСТ 9.402-2004. Шероховатость поверхности после обработки должна соответствовать техническим требованиям на наносимый материал. Окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза по огрунтованной поверхности грунтовкой ГФ-021. Общая толщина 160 мкм.
Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполнять со сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить.

17.5. Организация работ по облицовке фасадов гранитными плитами

Подгонку плит осуществляют путем обработки кромок по периметру (Плиты подгоняют вручную скальпелем и рашпилем или механизированным способом – корундовым кругом. Если при подгонке нужна резка плит, то для этого используют специальные станки с режущим алмазным кругом). Для крепления плит крюками или пиронами в них электродрелью сверлят отверстия диаметром 10-12 мм, глубиной 10 мм и паз верхней грани пиронов. Такие же отверстия сверлят и в облицовываемой стене, но большей глубины – 80 мм.
Первый ряд плит устанавливают по уровню и отвесу с креплением крюками на метал- лический уголок 63х6. Зазор между облицовываемой поверхностью (обработанной составом «Бетоноконтакт» и смонтированной арматурной сеткой) и плитами на высоту 20 см заливают цементно-песчаным раствором М200, приготавливаемым на строительной площадке из сухих растворных смесей. Последующую заливку раствором осуществляют с интервалом во времени, обеспечивающим схватывание раствора. По верхней грани гранитной плитки крепление осуществляют пиронами, зацепляя в паз и стену.

Авторы экспертируемой научно-проектной документации ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», детально разработали графическую часть, все узлы, включая текстовые материалы, в части корректировки ранее выполненной проектной документации, описывающие и обосновывающие решения и порядок ведения ремонтно-реставрационных работ, демонтажных и монтажных работ, подробную спецификацию применяемых материалов в разделах «Архитектурные решения» и «Конструктивные решения» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

18. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

18.1. Наружное электроснабжение

Настоящий раздел проекта разработан на основании технического задания на разработку проектно- сметной документации по разделу "Наружное электроснабжение" объекта "Реконструкция мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в городе Курске".

Данным проектом предусматривается создание схемы наружного освещения мемориального комплекса, а также электроснабжение электропотребителей на территории комплекса. Питание проектируемой схемы наружного освещения осуществляется от проектируемого шкафа управления наружным освещением, устанавливаемого в пропилее на территории мемориального комплекса. Проектом также предусмотрено электроснабжение для насосов автополива, боллардов на въезде с ул.Ломакина, электроснабжение пропилей.

Электроприёмниками являются светильники опор освещения, насосы автополива, акустическая система, потребители розеточной сети, бытовые приборы.

Данным разделом проекта предусмотрена установка 80 парковых опор уличного освещения индивидуального изготовления типа "Ракета", 6 опор для установки прожекторной подсветки памятников по 2 прожектора и 2 опоры для установки прожекторной подсветки стеллы по 3 прожектора. Тип опоры для прожекторов - опоры металлические оцинкованные, с фланцевой установкой на закладной фундамент высотой 4.5м.

Для освещения пешеходных дорожек используются опоры типа "Ракета" со светильниками 100Вт. На проектируемых прожекторных опорах устанавливаются прожекторы направленного света. Светильники приняты со светодиодными источниками света, мощностью 120Вт. Также предусмотрены светильники в тротуарной плитке главной аллеи. Также предусмотрено электроснабжение установок для автополива.

18.2. Система водоснабжения. Наружные сети водопровода

В состав работ по прокладке наружных сетей водопровода входят:

- подготовка грунтового основания под укладку труб;
- укладка труб в проектное положение;
- заделка ПВХ труб в местах прохода через стены здания (колодцы, камеры); - обратная засыпка траншеи грунтом;
- испытание трубопровода на плотность.

К началу работ по прокладке наружных сетей водопровода следует:

-выполнить вертикальную планировку территории;

-произвести геодезическую разбивку трассы с закреплением на местности;

-обозначить (отшурфовать) пересекаемые или находящиеся в зоне работы, действующие подземные (надземные) коммуникации;

-доставить на строительную площадку песок, ПВХ трубы, отводы, бетонные упоры (в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами), машины, приспособления согласно ППР;

-отрыть траншею (при необходимости выполнить крепление вертикальных стенок). Земляные работы при прокладке наружных сетей водопровода из труб ПВХ, крепление стенок траншей, водоотлив и водопонижение следует производить в соответствии с требованиями главы СП 45.13330.2017 по отдельной технологической документации.

Прокладку подземных трубопроводов под дорогами следует осуществлять при постоянном маркшейдерско-геодезическом контроле строительной организации за соблюдением предусмотренного проектом планового и высотного положения трубопроводов.

Траншеи, проходящие через проезжую часть автодорог, должны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки (сужение дороги (налево, направо), дорожные работы, ограничение скорости, импульсная стрелка). Места прохода людей через траншею должны быть оборудованы переходными мостиками. В темное время суток территория строительной площадки должна быть освещена.

Обратная засыпка траншей производится после предварительного испытания трубопровода и с разрешения представителей авторского надзора, заказчика и эксплуатирующей организации по отдельной технологической документации.

18.3. Система автоматического полива

Источником водоснабжения системы автоматического полива является дождевая вода, которая собирается системой дождевой канализации в накопительные подземные резервуары. При недостаточном количестве воды в резервуарах при отсутствии дождей в засушливый период, предусматривается подача воды в резервуары из городского водопровода.

Проектом предусматривается полив клумб, газонов, деревьев и кустарников дождевой водой в автоматическом режиме.

Для сбора дождевой воды запроектирована система дождевой канализации с очисткой и сбросом в накопительные подземные резервуары. Запроектировано 5 блоков резервуаров объемом 50, 75, 200, 280м3 из спиральновитых гофрированных труб. Для подачи воды из резервуаров в систему автополива запроектировано две повысительные насосные станции с установкой 2-х насосов (1-рабочий, 1- резервный)

Проектом разработано 38 зон полива территории комплекса с установкой дождевателей. Дождеватели оборудованы соплами разной производительностью и радиусом действия в зависимости от места установки и площади полива.

18.4. Система водоотведения. Хоз-бытовая канализация

В проекте предусматривается отвод хоз-бытовых стоков от туалетного модуля, расположенного на территории Мемориального комплекса. Выполняется на основании технических условий на присоединение от МУП «Курскводоканал», предусматривается в существующую канализационную сеть по ул. Карла Маркса, с подключением к существующему колодцу.

18.5. Система водоотведения. Дождевая канализация

В проекте предусматривается сбор дождевых стоков с территории объекта культурного наследия в водоотводные лотки. В конце участка устанавливается пескоуловитель, а далее стоки поступают в колодец дождевой канализации и хранятся в накопительном подземном резервуаре. Резервуар предусматривается общим объёмом 25, 80, 100 и 200 м3 из спиральвитых гафрированных труб.

Накопительные дождевые стоки используются для системы автополива Мемориального комплекса.

В том числе в составе научно-проектной документации разработаны следующие разделы :

- Сети связи. Система видеонаблюдения.

- Сети связи. Система фонового сопровождения.
- Сети связи. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией.

18.6. Схема планировочной организации земельного участка

Инженерная подготовка проектируемой территории предусматривает ра- боты по организации рельефа методом сплошной вертикальной планировки для обеспечения доступа инвалидов к объектам, а также для решения проблем с отводом поверхностных вод.

Реконструкция мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в городе Курске предусматривает работы по капитальному ремонту , ремонтном-реставрационным работам сооружений, демонтажу и укладке новых твердых покрытий, озеленению газонов и других работ с сохранением существующей планировочной структуры объекта.

Участок обеспечен удобными подходами со стороны прилегающих транспортных коммуникаций.

19. Описание решений по благоустройству территории

До начала выполнения работ по реконструкции благоустройства территории необходимо:

- выполнить комплекс работ по демонтажу существующих твердых покрытий, их оснований и бортового бордюрного камня;
- выполнить демонтаж существующих надгробных мемориальных плит индивидуальных захоронений и их оснований;
- произвести срезку существующего растительного слоя на газонах;
- произвести спил деревьев с корчеванием пней, вырубку кустарников;
- выполнить демонтаж заборов;
- выполнить демонтаж конструкций ступеней;
- выполнить демонтаж металлических лавочек, бетонных цветников;
- подготовить основания под проектируемые покрытия.

Благоустройство территории включает следующие виды работ:

- устройство твердых покрытий дорожек и площадок из гранитной и тротуарной плитки взамен демонтированной;
- прокладка инженерных сетей;
- выполнение работ по установке новых и отреставрированных мемориальных плит индивидуальных захоронений на месте демонтированных;
- проведение комплекса работ по озеленению территории: устройство участков озеленения на основе рулонных газонов и гидропосева, высадка деревьев и кустарников;
- устройство цветников согласно проекту.

Для прохода пешеходов запроектированы тротуары шириной не менее 2,0 м (для возможности проезда инвалидов на креслах-колясках). Тротуары и отмостка выполняются из тротуарной и гранитной плитки. Конструкция покрытия тротуаров дает возможность проезда автомашин для хозяйственных целей и спецтехники.

Площадка для мусорных контейнеров с бетонным покрытием ограничена полосой зеленых насаждений. Территория проектируемого объекта освещена уличными светильниками. Сбор мусора предусмотрен в контейнеры для мусора. Размещение контейнеров предусмотрено на проектируемой площадке для мусорных контейнеров, расположенной в границах участка на нормативном удалении от окон зданий.

20. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по мемориальному комплексу с учетом требований СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Настоящим проектом предусматриваются непрерывные внешние и внутренние пешеходные пути, обеспечивающие доступ маломобильных лиц на всей территории мемориального комплекса. Основные пути движение обозначены в графической части раздела.

Территория мемориального комплекса является пешеходной зоной. Проезды предусмотрены только для обслуживающей техники. На всём участке комплекса с помощью уклона и пандусов обеспечены равные условия доступности и комфорта для всех групп населения. Устройства пандусов выполнены с уклоном 1:20. На пандусах устанавливаются ограждения и поручни для инвалидов на 2-х уровнях. Со стороны ул. Ломакина и ул. К. Маркса устанавливаются тактиль- но-звуковая мнемосхема с описанием движения и объектами

На территории комплекса устанавливается туалетный модуль, для посетителей мемориала, который включает в себя так же кабинку для МГН. Ширина и уклоны тротуарных дорожек, ведущих к туалетному модулю, соответствуют требованиям СП 59.13330.2020.

В зоне отдыха устанавливается опорная скамья для людей с нарушениями в опорно-двигательном аппарате.

Автостоянка не входит в рамки проекта, для подъезда и парковки у мемориального комплекса МГН могут воспользоваться существующей пар- ковкой со стороны ул. Ломакина.

21. Проект организации строительства

Подрядная организация перед выполнением ремонтном-реставрационных работ, должна разработать проект производства работ (ППР) исходя из своих материально-технических возможностей, и согласовать его с заказчиком. Снабжение строительной площадки конструкциями и материалами планируется с предприятий строительной индустрии Курской области.

В представленной научно-проектной документации авторы указали обязательный перечень видов ремонтно-реставрациоонных, строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Работы на объекте подразделяется на 2 периода:

Подготовительный – выполнение комплекса работ, включающего в себя:

-разработку ППР;

-согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ;

-получение разрешения владельца инженерных сетей, проходящих в зоне строительной площадки на производство и способ производства строительных работ;

-устройство временного ограждения;

-устройство временного бытового городка;

-создание общеплощадочного складского хозяйства;

-прокладка временных инженерных сетей;

-устройство мойки колес на выезде со стройплощадки;

-выполнение мер пожарной безопасности;

-оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора.

Демонтажные работы:

- разборка дорожек и тротуаров;
- спил деревьев и корчевка пней;
- демонтаж систем электроснабжения и освещения;
- демонтаж системы видеонаблюдения;
- демонтаж ограждений;
- демонтаж отделки памятников и стел;
- демонтаж надгробий;
- демонтаж отделки потолков, полов и стен пропилей;
- демонтаж дверных блоков пропилей.

Основной период ремонтно-реставрационных работ:

Все строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с ППР и технологическими картами. Включает в себя:

- отбивка бетонного слоя памятников и стел;
- устройство подпорных стен и ограждений;
- монтаж подземных сетей дождевой канализации;
- устройство фундаментов под резервуары дождевой канализации;
- монтаж подземных сетей водоснабжения, водоотведения и поливочного оборудования;
- монтаж подземных электросетей;
- планировка и организация рельефа местности;
- устройство фундаментов под ступени;
- устройство фундаментов под надгробия и памятники;
- устройство фундаментов под мемориальные доски;
- бетонные работы по памятникам и стелам;
- монтаж кровли на пропилеях;
- внутренняя отделка пропилей;
- установка столбов наружного освещения и видеонаблюдения;
- монтаж покрытий дорожек и тротуаров;
- оформление клумб и газонов;
- наружные отделочные работы по стелам и памятникам;
- установка надгробий и памятников;
- озеленение территории;
- установка малых архитектурных форм;
- пусконаладочные работы;
- сдача объекта.

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком;
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.

22. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 1 декабря 2021 года);
- ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- ГОСТ Р 55567-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры».
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации»;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры»;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП

23. Обоснования вывода экспертизы

Настоящей научно-проектной документацией, представленной на историко-культурную экспертизу предусмотрено проведение работ по сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48», на территории Мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в городе Курске.

Настоящим проектом, проходящим историко-куольтурную экспертизу, разработанным в 2026 г., ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ», корректируется ранее разработанная научно-проектная документация, согласованная Комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области от 02.06.2022 № 05.4-29/10.

Существующие объёмно-пространственные и планировочные решения являющиеся предметом охраны не изменяются. Применяемые наружные отделочные материалы соответствуют требованиям в части пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, для чего проектными решениями обосновано приняты работы выполнение которых относится к основному ремонтно-реставрационному периоду:

1. Ремонт центральной стелы №1, замена плитки;

2. Ремонт двух боковых стел №2 и №3, замена плитки;
3. Ремонт обелиска «Славы» с гранитной площадкой и «Вечным огнем»: замена плитки, замена бронзовых букв;
4. Ремонт шести стел с символами родов войск, являвшихся ударной силой в Курской битве, ремонт верхних частей стел, замена плитки и металлической решетки;
5. Ремонт памятного знака Курским народным ополченцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, замена плитки;
6. Очистка памятного знака жертвам фашистских концлагерей 1941-1945 гг. Курской области;
7. Ремонт памятника погибшим морякам АПРК «Курск»: замена пандуса, замена тротуарной плитки, очистка и окраска металлических элементов;
8. Ремонт двух пропилей с колоннадами №1 и №2 по обе стороны входа по ул. К. Маркса: ремонт колоннад, фундаментов, замена плитки, замена букв ПВХ на бронзовые, отделка внутренних помещений (стены, полы, потолки), замена металлической лестницы, ремонт кровли и водостока, замена дверей;
9. Ремонт ограждений с парапетом для надписей №1 и №2 по ул. К. Маркса, замена плитки, замена букв ПВХ на бронзовые;
10. Ремонт входной группы со стороны ул. Ломакина с чугунным ограждением и кирпичными пилонам: замена плитки, замена части чугунного ограждения, установка автоматической системы открывания ворот и боллардов;
11. Работы по благоустройству всего Мемориала «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»: замена скамеек и урн, устройство зоны отдыха, установка туалетного модуля, устройство клумб и цветников, планировка территории, озеленение территории, замена покрытий дорожек и тротуаров;
12. Замена кирпичного ограждения на кованое ограждение с кирпичными и металлическими столбами.
13. Замена надгробий на участках захоронений.
14. Очистка памятника на могиле К.Д. Воробьева, окраска оградки;
15. Установка информационных стендов и табличек.
16. Замена наружных ступеней;
17. Замена бортовых камней и обрамлений цветников.
18. Ремонт ограждения возле Поста №1.
19. Ремонт основания памятника «Поклонный крест».
20. Замена баннеров возле Поста №1;
21. Обеспечение доступности маломобильным группам населения.
22. Работы по ремонту инженерных сетей на прилегающей территории включают:

1. Устройство системы поливочного водоснабжения;
2. Устройство системы дренажа и ливневой канализации, установка накопительных емкостей;
3. Устройство системы канализации;
3. Ремонт системы электроснабжения и электрического освещения, установка прожекторов акцентного освещения и светодиодной брусчатки;
4. Замена газовой горелки и приточных решеток;
5. Ремонт системы видеонаблюдения;
6. Устройство системы фонового сопровождения.

Таким образом, экспертная комиссия пришла к выводу, что представленная для экспертизы научно-проектная документация обеспечивает сохранение особенностей исторической архитектуры памятника, составляющих Предмет охраны объекта культурного наследия.

При выполнении работ по сохранению, в полном соответствии с проектными решениями объекту культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, максимально возвращается его исторический и архитектурный образ.

Экспертной комиссией при проведении экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, установлено следующее:

1. При разработке научно-проектной документации соблюдены все требования Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция).

2. Научно-проектная документация разработана в 2026 году ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (г. Курск), имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04488 от 01.08.2017 г., переоформлена приказом Министерства культуры РФ № 946 от 19.07.2019 г. выданную Министерством культуры Российской Федерации.

3. Состав видов и объёмов научно-проектной документации соответствуют объёму, предусмотренному:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 25.03.2026 № 04.03-01.1-28/22, выданное Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.
- Договором № 05/02 от 05.02.2026 г. на оказание услуг проектного сопровождения.
- Техническим заданием, приложение к договору № 1.

4. Проектными решениями в полной мере учтены данные инженерно-технического обследования объекта культурного наследия.

5. Проектные предложения не влекут за собой изменение или утрату элементов, определённых как Предмет охраны объекта культурного наследия.

6. Обмерные чертежи дают исчерпывающие сведения об объёмно-пространственной и планировочной структуре памятников и сооружений, их габаритах, размерах и архитектурно-декоративном оформлении.

Представленная на экспертизу научно-проектная документация содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых проектных решений по сохранению объекта культурного наследия, и направлена на обеспечение физической сохранности, выявление и сохранение его историко-культурной ценности, что позволяет отнести их к работам по сохранению в соответствии с Главой VII Федерального закона № 73-ФЗ.

7. Все рекомендуемые материалы широко применяются при реставрации памятников архитектуры, истории и культуры любого статуса и имеют все необходимые сертификаты.
Экспертная комиссия пришла к выводу, что представленный для экспертизы научно-проектная документация, обеспечивает сохранение особенностей исторической архитектуры и мемориальной ценности памятника, составляющих Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48.

В экспертируемой научно-проектной документации, пояснительной записке выполненных ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» содержатся подробные рекомендации по производству и технологии работ по реставрации объекта их проведению в соответствии с реставрационными и строительными нормами и правилами.

24. Вывод экспертизы.

Представленная для государственной историко-культурной экспертизы «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48», соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия ***(положительное заключение).***

Документация рекомендуется к согласованию Управлением по государственной охраны объектов культурного наследия Курской области в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Протокол № 1 - организационного заседания комиссии экспертов от «21» июля 2026 года по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48.

Протокол № 2 - итогового заседания комиссии экспертов от «04» августа 2026 года по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48.

25. Дата оформления заключения экспертизы – 4 августа 2026 года.

Председатель Экспертной комиссии	А.В. Дроздов
Секретарь комиссии	Л.И. Колесникова
Член комиссии	Е.М. Топоровский

Приложение 1
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
от «04» августа 2026 года

П Р О Т О К О Л № 1
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48.

г. Белгород, г. Ставрополь «21» июля 2026 года

Совещались по дистанционной связи:

Дроздов Алексей Владимирович, образование высшее, специальность - архитектор, стаж работы 36 лет, место работы и должность - главный архитектор ООО «Айстром», (г. Белгород), государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы *(приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 25.12.2023 г. № 3493).*

Колесникова Людмила Ильинична - образование - высшее, специальность – архитектор, стаж работы – 46 лет, место работы - самозанятая, Заслуженный архитектор Российской Федерации, государственный эксперт РФ по проведению историко-культурной экспертизы *(Приказ Министерства культуры РФ «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 07.08.2025 г. № 1430).*

Топоровский Евгений Мартынович - образование – высшее, специальность – архитектор, стаж работы 46 лет. Почетный член ВООПИиК. Место работы и должность - ООО НПРМ «Южная крепость», г. Ставрополь, государственный эксперт Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы *(Приказ Министерства культуры РФ «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 23 октября 2025 г. № 1909).*

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Топоровский Е.М.,Колесникова Л.И., Дроздов А.В.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Дроздова А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Колесникову Л.И.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии.

Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

4.Определение основных направлений работы экспертов.

Решили: каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Экспертами самостоятельно проводится оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в экспортируемой научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48.

5. Перечень документов, представленных заявителем:

Комплект научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48», (Шифр ПСД-007.2021), представлена в следующем составе:

Том 1. Предварительные работы

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация (к проекту прилагаются копии документов).

Подраздел 2. Предварительные исследования.

Том 2. Комплексные научные исследования

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Подраздел 2. Натурные исследования.

Подраздел 3. Инженерно-технические исследования.

Подраздел 4. Отчёт по комплексным научным исследованиям.

Подраздел 5. Фотофиксация.

Том 3. Эскизный проект

Подраздел 1. Пояснительная записка.

Подраздел 2. Архитектурные решения.

Подраздел 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Том 4. Проект реставрации и приспособления

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Раздел 3. Архитектурные решения.

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-течнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений.

Подраздел 1. Наружное электроснабжение.

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Наружные сети водопровода.

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Система автоматического полива.

Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 1. Хоз-бытовая канализация.

Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 2. Дождевая канализация.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Система видеонаблюдения.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Система фонового сопровождения.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Автоматизация.

Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией.

Раздел 6. Проект организации строительсва.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Раздел 12. Иная документация, в случаях предусмотренных федеральным законом.
Раздел 12.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

7. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Решили:

1.Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48», (Шифр ПСД-007.2021), представлена в достаточном объёме для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Председатель Экспертной комиссии А.В. Дроздов

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии Л.И. Колесникова

Член Экспертной комиссии Е.М. Топоровский

Приложение 2
к акту государственной
историко-культурной экспертизы
от «04» августа 2026 года

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48

г. Белгород, г. Ставрополь «04» августа 2026 года

Совещались по дистанционной связи:
Дроздов Алексей Владимирович - председатель Экспертной комиссии.
Колесникова Людмила Ильинична – секретарь Экспертной комиссии.
Топоровский Евгений Мартынович - член Экспертной комиссии.

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

Решили: научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, выполненная в 2026 году ООО «СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (г. Курск), имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04488 от 01.08.2017 г., переоформлена приказом Министерства культуры РФ № 946 от 19.07.2019 г. выданную Министерством культуры Российской Федерации, ***соответствует*** требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», объёму предусмотренным:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

- Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от

25.03.2026 № 04.03-01.1-28/22, выданное Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области.

- Договором № 05/02 от 05.02.2026 г. на оказание услуг проектного сопровождения.
- Техническим заданием, приложение к договору № 1.
- Разрешением на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 01.1-28/30 от 16.08.2021 г.

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

По 2-му вопросу:

Решили: подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1983 г., расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 48, с ***положительным заключением*** и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия Курской области.

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии А.В. Дроздов

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии Л.И. Колесникова

Член Экспертной комиссии Е.М. Топоровский